



water solutions

泽尼特

Mini **BOX IP68**



小型污水提升装置



泽尼特中国


泽尼特（ZENIT）在20世纪50年代始建于意大利工业重镇摩德纳，是研发和制造水泵的专业公司。创新和开拓的精神使公司在60多年来不断得以壮大。目前泽尼特集团在全球拥有多家分支机构，已成为全球领先的水泵研发和制造商之一。泽尼特泵业（苏州）有限公司是泽尼特集团在中国投资的全额子公司，成立于2005年，位于环境优美的苏州工业园区。

公司致力于研发和制造电动潜水排污泵、污水提升装置和水处理设备，产品应用涵盖民用、工业、建筑业、市政工程等多个领域。公司管理规范，获得ISO:9001质量管理体系认证和ISO:14001环境管理体系认证；技术力量雄厚，拥有多项国家专利，获得“苏州市外资研发机构”称号，并通过国家高新技术企业认证；拥有遍布全国的销售网络和完善的服务体系，为各界用户提供优质的售前和售后服务，并因此赢得了广大客户的普遍赞誉。

公司重视企业的社会责任，推崇“用绿色工艺，造绿色产品，创绿色环境”，将环境保护视为己任。“追求卓越品质，打造专业服务，用心服务社会”的经营理念，公司将以更大的热情与新老客户共同成长。



型号说明

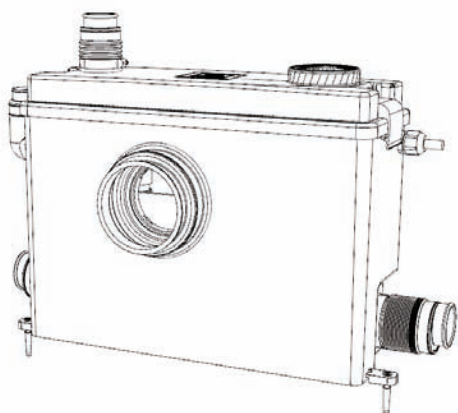

MiniBox IP68 F

小型污水提升装置

防护等级

F = 正面连接马桶排水管

S = 侧面连接马桶排水管

N = 无马桶排水接口

产品特点

IP68


防护等级

水泵防护等级 IP68，不怕水淹，安全可靠。
运行噪音等级低于 65dB。



防浮固定

提升装置的固定可靠，有效防浮，能保证管路和提升器可靠连接。



连接方式

与马桶连接的主进水管有正面连接和侧面连接两种选择。



进出水管

提供多种的进出水管接口，供用户灵活使用。



卡扣式上盖

上盖采用卡扣连接，便于维修保养。



专利证书

具有自主知识产权，获得多项专利。



维修方便

所有进出管线与箱体连接，维修保养不必拆卸管路。



切割系统

配套水泵自带切割系统，有效切割洁具污水中的杂物。



MiniBox IP68 F 型



MiniBox IP68 F 型可以从正面接入马桶排水管，正面进水口可接 DN90/DN110 水管；两侧的台盆进水口可接 DN40/DN50 水管。水管连接箱体方式为卡箍式连接，密封无泄漏。

性能参数



流量 Qmax.....	10 m³/h
扬程 Hmax.....	8.2 m
功率 P2.....	0.37 kW / 50 Hz
电压.....	220 V
转速.....	2850 r.p.m
防护等级.....	IP68
绝缘等级.....	F
热保护.....	150 °C
重量.....	7.5 kg
运行温度.....	40 °C（短时间90 °C）

材质表

集水箱	PP（聚乙烯）
电机外壳	不锈钢
叶轮	PA6（聚酰胺）
电机轴	不锈钢
切割系统	不锈钢


外形尺寸图

安装推荐图

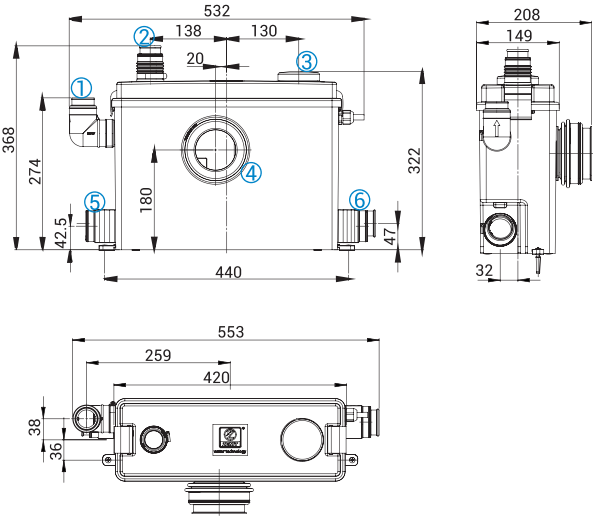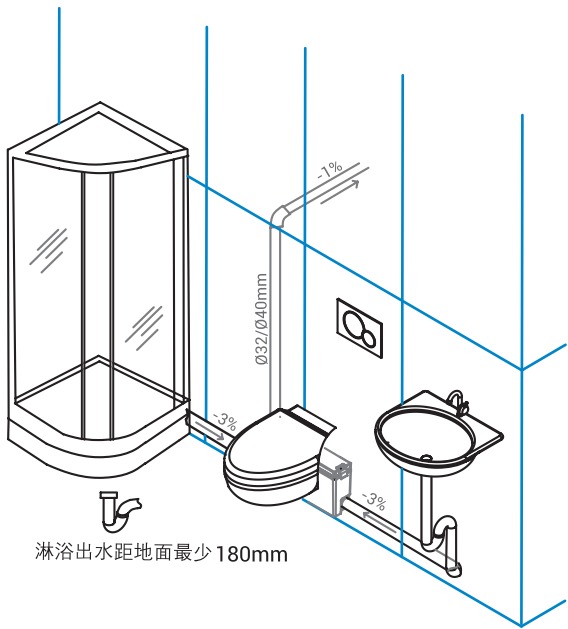

- ① DN32/DN40 出水管
- ② 上进水口可接 DN32/DN40 进水管
- ③ 活性炭除臭，或接通气管
- ④ 马桶进水口可接 DN90/DN110 进水管
- ⑤ 侧进水口可接 DN40/DN50 进水管
- ⑥ 侧进水口可接 DN40/DN50 进水管

MiniBox IP68 S 型

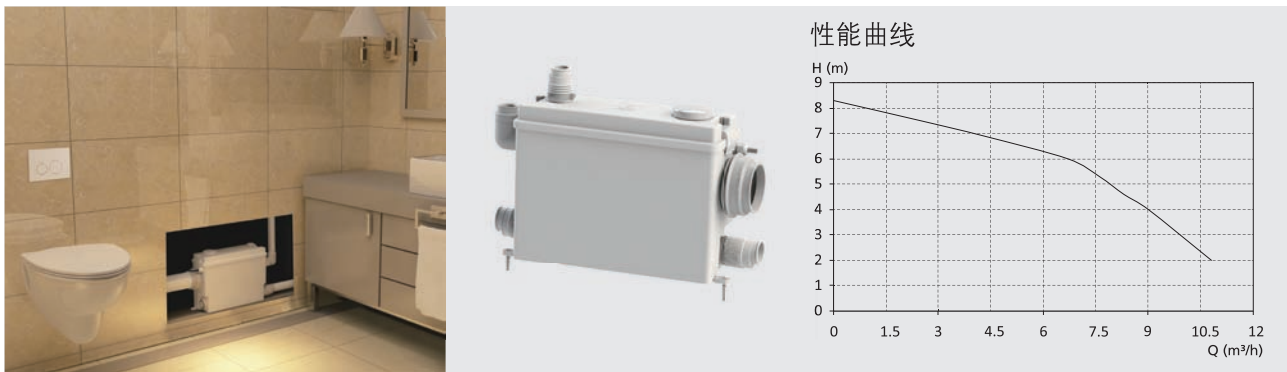

MiniBox IP68 S 型可从侧面接入马桶排水管，专为隐蔽式安装系统而设计，节约空间，集水箱侧面还可以接洗手盆、台盆。


性能参数

流量 Qmax.....	10 m³/h
扬程 Hmax.....	8.2 m
功率 P2.....	0.37 kW / 50 Hz
电压.....	220 V
转速.....	2850 r.p.m
防护等级.....	IP68
绝缘等级.....	F
热保护.....	150 °C
重量.....	7.5 kg
运行温度.....	40 °C（短时间90 °C）


材质表

集水箱	PP（聚乙烯）
电机外壳	不锈钢
叶轮	PA6（聚酰胺）
电机轴	不锈钢
切割系统	不锈钢

安装推荐图

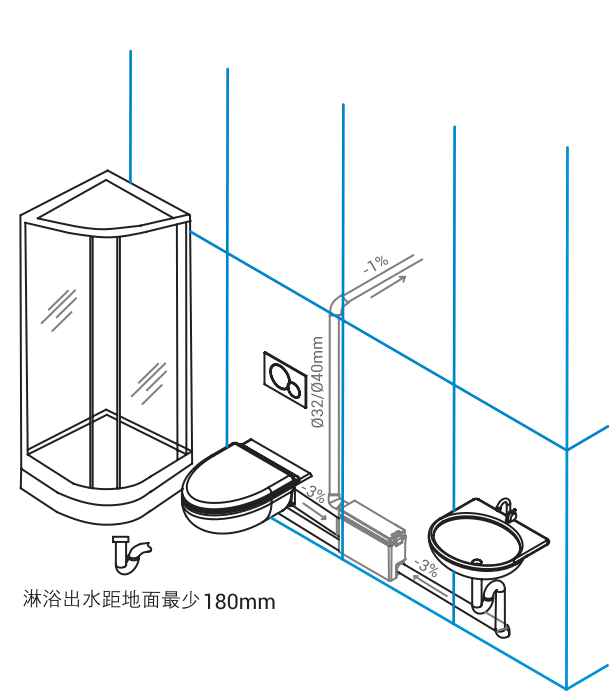


外形尺寸图

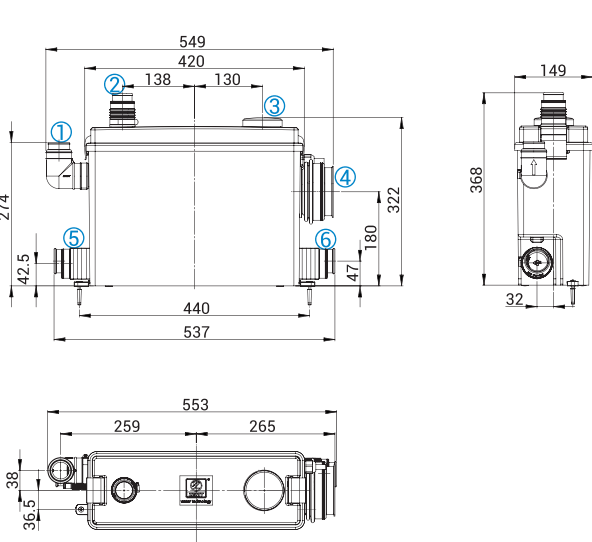


- ① DN32/DN40 出水管
- ② 上进水口可接 DN32/DN40 进水管
- ③ 活性炭除臭，或接通气管
- ④ 马桶进水口可接 DN90/DN110 进水管
- ⑤ 侧进水口可接 DN40/DN50 进水管
- ⑥ 侧进水口可接 DN40/DN50 进水管

MiniBox IP68 N 型

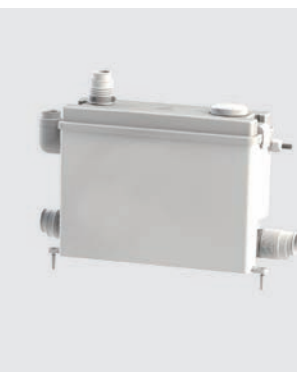

性能曲线

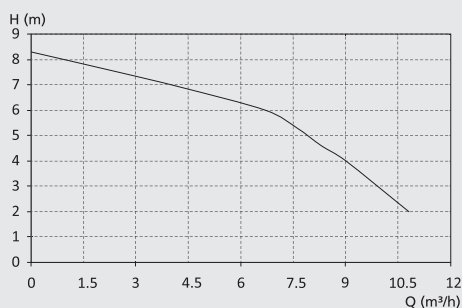

MiniBox IP68 N 型无坐便器排入口，可根据需要灵活安装，适用于台盆、洗手盆、淋浴等卫生洁具。


性能参数

流量 Qmax.....	10 m³/h
扬程 Hmax.....	8.2 m
功率 P2.....	0.37 kW / 50 Hz
电压.....	220 V
转速.....	2850 r.p.m
防护等级.....	IP68
绝缘等级.....	F
热保护.....	150 °C
重量.....	7.5 kg
运行温度.....	40 °C (短时间90 °C)


材质表

集水箱	PP (聚乙烯)
电机外壳	不锈钢
叶轮	PA6 (聚酰胺)
电机轴	不锈钢
切割系统	不锈钢

外形尺寸图

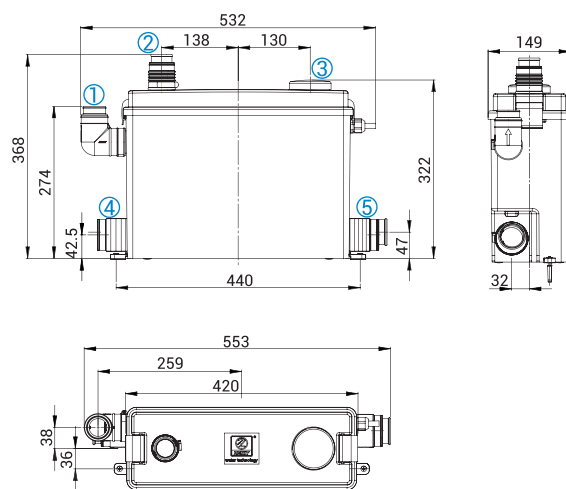

安装推荐图

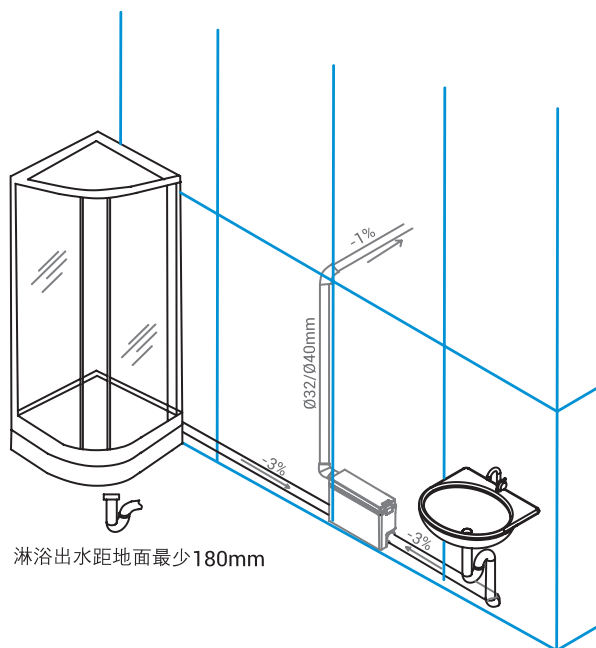

- ① DN32/DN40 出水管
- ② 上进水口可接 DN32/DN40 进水管
- ③ 活性炭除臭，或接通风管
- ④ 侧进水口可接 DN40/DN50 进水管
- ⑤ 侧进水口可接 DN40/DN50 进水管

部分业绩案例



更多案例，在线查阅
www.zenit.cn

潜污泵



一体化污水
提升系统



油水分离
设备



水处理及
附件



www.zenit.cn



water solutions

泽尼特泵业（苏州）有限公司
Zenit Pumps (Suzhou) Co., Ltd

地址：江苏省苏州工业园区胜浦分区吴浦路26号

电话：+86 512 6255 4988

传真：+86 512 6255 4966

销售服务热线：+86 400 885 0512

邮编：215126

邮箱：sales.cn@zenit.com



订阅号



服务号

此样本包含的信息不具法律约束力。
泽尼特公司保留变更产品不预先通知的权利。

Code No. 29040063692000000

Rev. 3- 20/1/2016