



water technology



蓝色系列

电动潜水泵



Blue 标准版 BluePRO 专业版 电动潜水泵

Blue and BluePRO series



pininfarina

蓝色系列标准版和专业版两个系列电动潜水泵主要用于民用及专业场合。
所有系列型号，外观均由Pininfarina 设计，结构紧凑并具有多个创新设计。

蓝色系列标准版仅有半开式多流道叶轮(DR)和无阻塞涡流叶轮(DG)两种形式。铸铁结构，塑料叶轮和手柄，双重油浸机封（碳化硅和石墨氧化铝），V型圈直接和液体接触。

功率范围在0.3至0.74kW。

主要应用于民用及家用领域，运行可靠，性价比高。

蓝色系列专业版具有半开式多流道叶轮(DR)，无阻塞涡流叶轮(DG)，带有切割系统叶轮(GR)，及高扬程叶轮(AP)四种叶轮形式。铸铁结构、铝制手柄、双重油浸碳化硅机封、V型圈直接和液体接触。

功率范围在0.37至1.5kW。

主要应用于需要高性能和重载工况的民用及专业领域。

	DG Blue	DG BluePRO	DR Blue	DR BluePRO	GR BluePRO	AP BluePRO
性能						
叶轮	无阻塞涡流叶轮	无阻塞涡流叶轮	半开式多流道叶轮	半开式多流道叶轮	带切割系统叶轮	高扬程叶轮
功率	0.3-0.74	0.37-1.5	0.3-0.74	0.37-1.5	0.74-1.5	0.74-1.5
极数	2	2	2	2	2	2
泵出口	G 1 1/2"	G 1 1/2"-2"	G 1 1/4"	G 1 1/4"-2"	G 1 1/2"-DN32	G 1 1/2"-DN32
电缆密封	40 mm	50 mm	7 mm	15 mm	-	6 mm
最大过流能力	具有防抗拉和双重O型圈的电缆密封系统					
热保护	●	●	●	●	●	●
放气阀	●	●	●	●	●	●
机械密封						
数量	2	2	2	2	2	2
类型	碳化硅 石墨氧化铝	碳化硅	碳化硅 石墨氧化铝	碳化硅	碳化硅	碳化硅
油腔	●	●	●	●	●	●
V-圈	●	●	●	●	●	●
材质						
结构件	铸铁	铸铁	铸铁	铸铁	铸铁	铸铁
手柄	塑料	铝	塑料	铝	铝	铝
叶轮	塑料	铸铁	塑料	铸铁	铸铁	铸铁
底座	-	-	不锈钢	不锈钢 塑料	-	塑料
吸入滤网						

● 标配
● 不提供

型谱和应用


DG Blue - DG BluePRO 无阻塞涡流叶轮

DG Blue

主要应用于生活及民用领域，适合输送生物污水和废水。

DG BluePRO

主要应用于民用领域，适合输送恶劣工况下的生物液体、污水、雨水及渗漏水。

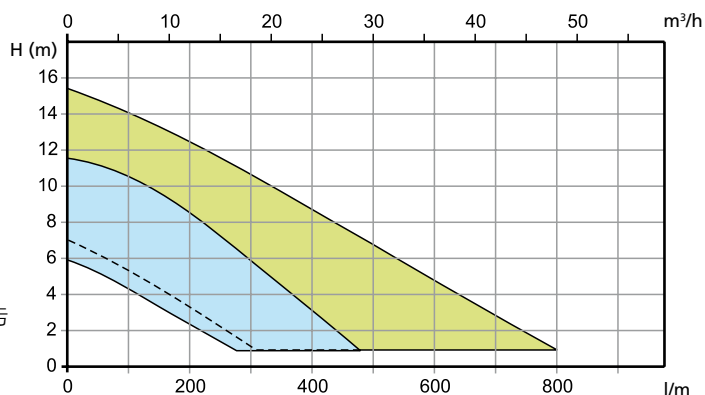


DR Blue - DR BluePRO 半开式多流道叶轮

DR Blue

主要应用于民用领域，包括恶劣工况，适合输送清水、含有小颗粒的轻度污水、过滤水、雨水、渗漏水及地下水等。


DR BluePRO

主要应用于民用领域，适合输送清水、含有小颗粒的轻度污水、过滤水、雨水、渗漏水及地下水。

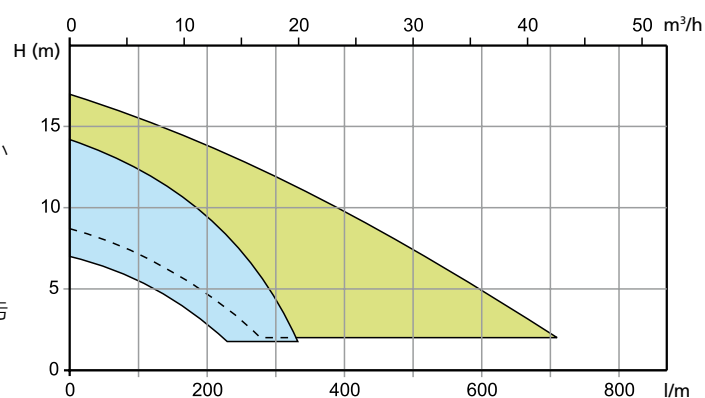


GR BluePRO 带有切割系统叶轮

主要应用于民用及专业领域，适合输送含有纤维的污水。

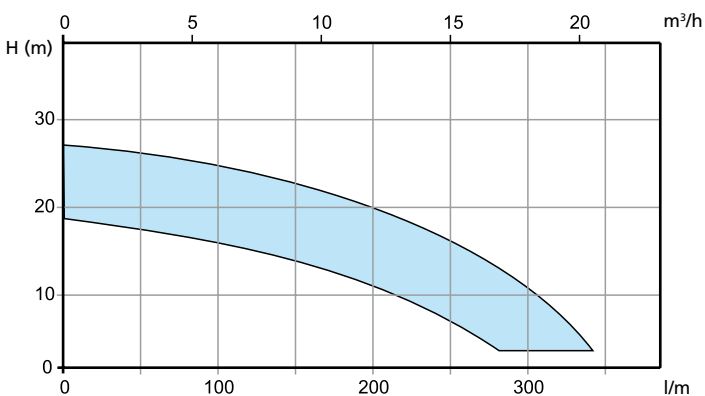

AP BluePRO 高扬程叶轮

适合输送轻度污水、雨水及含有小颗粒的渗漏水，该系列泵具有高扬程的特点，适合应用于景观喷泉，同时也可应用于民用及专业领域。

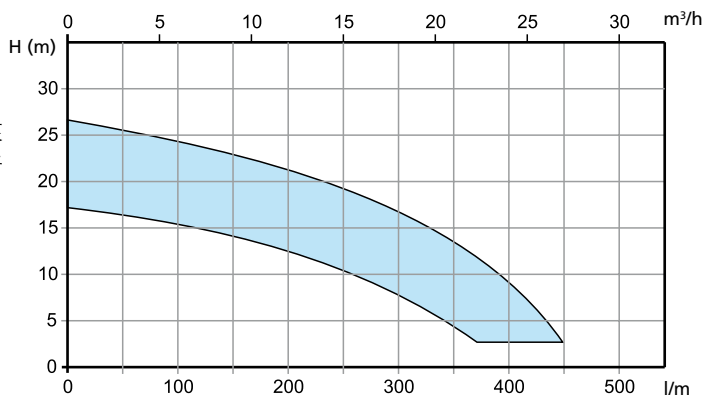

产品铭牌

Serie Blue

ZENIT MADE IN ITALY

Type ① S/n ②

Motor ③ P2 ④ kW Hz ⑤

V ⑥ A ⑦ Rpm ⑧

Qmin (l/min) ⑨ Y ⑩ uF ⑪

Qmax (l/min) ⑫ CI ⑬ IP ⑭

Hmin (m) ⑮ T_{max}=40°C S1 ⑯

Hmax (m) ⑰ IEC 60034-1 ⑱ 20m ⑲

Design by: *pininfarina*

Serie Blue PRO

ZENIT

Type ① S/n ②

Motor ③ P2 ④ kW Hz ⑤

V ⑥ A ⑦ Rpm ⑧

Qmin (l/min) ⑨ Y ⑩ uF ⑪

Qmax (l/min) ⑫ CI ⑬ IP ⑭

Hmin (m) ⑮ T_{max}=40°C S1 ⑯

Hmax (m) ⑰ IEC 60034-1 ⑱ 20m ⑲

Design by: *pininfarina*

- ① 产品名
- ② 系列号
- ③ 电机相数
- ④ 功率
- ⑤ 电源频率
- ⑥ 工作电压
- ⑦ 额定电流
- ⑧ 转速
- ⑨ 最小和最大流量
- ⑩ 生产日期
- ⑪ 电容
- ⑫ 最小和最大扬程
- ⑬ 外壳防护等级
- ⑭ 最小和最大扬程
- ⑮ 最大淹没深度
- ⑯ 执行标准

可选配置

电气配置

NAE 无电附件（仅有电缆）

泵无任何电气附件，该配置主要用于通过控制柜、浮球或传感器来控制液位。

TC 热保护和电容器

泵的电机定子中配热保护装置（双金属叠片），电机盖中装有电容器。

TCDT 热保护、电容器、启动电容和过载保护

泵的电机定子中配热保护装置（双金属叠片），电机盖中装有电容器，控制盒中装有80uF的启动电容（断路器），同时具有过载保护功能。

TCDGT 热保护、电容器、启动电容、过载保护和浮子开关

泵的电机定子中配热保护装置（双金属叠片），电机盖中装有电容器，控制盒中装有80uF的启动电容（断路器），同时具有过载保护功能。

TCG 热保护、电容器和浮子开关

泵的电机定子中配热保护装置（双金属叠片），电机盖中装有电容器，自带浮球。

TR 热保护和继电器

泵的电机定子中配热保护装置（双金属叠片），及继电器。

TRG 热保护、继电器和浮子开关

泵的电机定子中配热保护装置（双金属叠片），及继电器，自带浮球。

机封配置

2SIC 双重碳化硅机封

SICAL 碳化硅机封和石墨氧化铝机封（丁腈橡胶）

产品型号说明

DG Blue 50/2/G40V A1BM/50

①

②

③

(A)

(B)

(C)

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

① 叶轮形式

DG = DRAGA

无阻塞旋涡叶轮

DR = DRENO

半开式多流道叶轮

GR = GRINDER

带切割系统的叶轮

AP = HIGH HEAD

高扬程叶轮

② 系列

Blue = 铸铁结构、双重油浸机封和一个V型圈、干式电机

BluePRO = 铸铁结构、双重油浸机封和一个V型圈、干式电机

③ 功率

(HPX100) /极数

④ 出口类型

(A) 形式

G = 螺纹连接 (不标注, 表示法兰连接)

(B) 口径

32mm = 1 1/4"

40mm = 1 1/2"

50mm = 2"

65mm = 2 1/2"

(C) 出口方向

V = 垂直出口

H = 水平出口

⑤ 叶轮模型

"A"表示原型叶轮, 也可以将叶轮切割, 用不同的字母表示, 获得需要的性能曲线。

⑥ 版本号

"0"表示第一版, 不同的数字表示不同的版本, 且不兼容先前的版本。

⑦ 电机类型

该字母表示电机转子外径, 主要用于区别相同功率不同电机类型的产品。

⑧ 电机相数

M = 单相

T = 三相

⑨ 电源频率

50 = 50Hz

60 = 60Hz

技术法规

机械指令: 2006/42/CE

低电压指令: 2006/95/CE

电磁兼容指令: 2004/108/CE

应用标准: UNI EN ISO 12100-1; UNI EN ISO 12100-2; CEI EN 60529; CEI EN 60034-1; CEI EN 60034-2; CEI EN 60335-1; CEI EN 60335-2-41; UNI EN ISO 9906; CEI EN 60204; UNI EN 1561; UNI EN 1563.

DG Blue



无阻塞涡流叶轮泵

DESIGN BY

pininfarina

一般特性

无阻塞涡流叶轮	
电机功率	0,3-0,74 kW
极数	2
泵出口	GAS 1 1/2" 垂直出口
过流能力	max 40 mm
最大流量	7.7 l/s
最大扬程	11.6 m

机电配置

EN-GJL 250铸铁结构，潜水工作，双重油浸机封，V型圈密封，环保干式电机，泵壳体和电机壳体整体铸造。

应用领域

适合输送含有颗粒的生物污水和废水，主要应用于民用及建筑领域。

结构件材料


壳体	HT250
叶轮	塑料
紧固件	不锈钢 (A2-70)
垫圈	丁腈橡胶 (NBR)
轴	不锈钢 (AISI 420)
喷漆	生态环氧漆 (厚80um)
机封配置	碳化硅+石墨氧化铝

使用条件

最高工作温度	40 °C
PH值	6 -11
液体粘度	1 mm²/s
最大淹没深度	20 m
液体密度	1 Kg/dm³
最大噪声	70 dB
每小时最多启动次数	20

可选配通过IECEx认证的电机

Ex nA IIC T3
Ex nA nC IIC T3

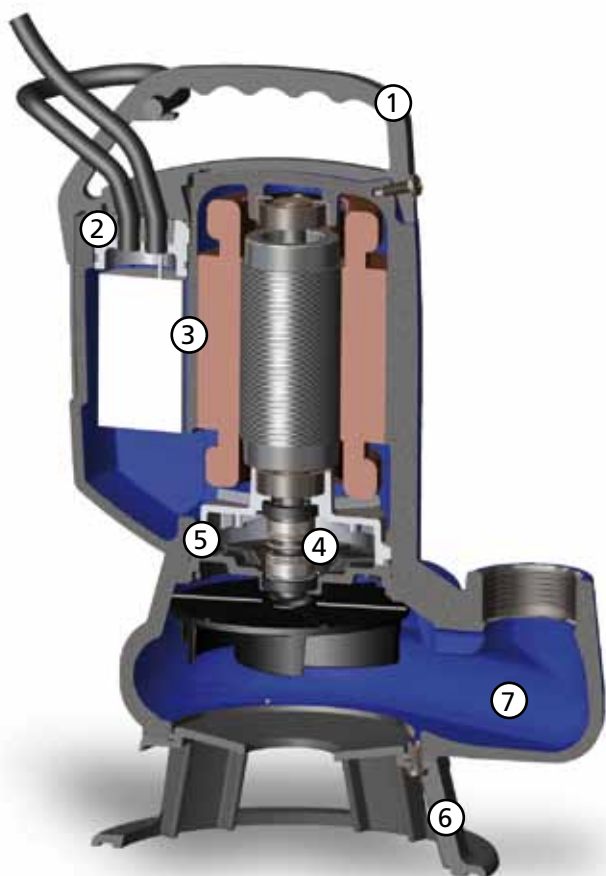


提升手柄

塑料材质提升手柄，带有调节浮球锁扣。



电缆密封系统

创新的电缆密封系统，8字型密封圈以确保气密性。




电机及电气附件

具有热保护功能的干式电机，内置启动电容。



机械密封

碳化硅+石墨氧化铝



机封腔

机封腔充油以确保机封寿命，特有的专利系统使得维修简便。



支撑底座

耐冲击塑料底座




过流能力

完全过流能力适合输送含有颗粒的液体和防止叶轮阻塞。

垂直出口，带1"1/2内螺纹接口 - 2极电机

性能曲线

	l/s	0	1	2	3	4	5	6	7
	l/min	0	60	120	180	240	300	360	420
	m³/h	0	3.6	7.2	10.8	14.4	18.0	21.6	25.2
① DG Blue 40/2/G40V A1BM/50		6.0	5.2	4.0	2.8	1.7			
② DG Blue 50/2/G40V A1BM/50		7.6	6.7	5.5	4.2	2.9	1.6		
③ DG Blue 75/2/G40V A1BM/50		10.1	9.5	8.5	7.2	5.7	4.2	2.6	
④ DG Blue 100/2/G40V A1BM/50		11.6	11.2	10.2	9.1	7.6	6.0	4.3	2.7

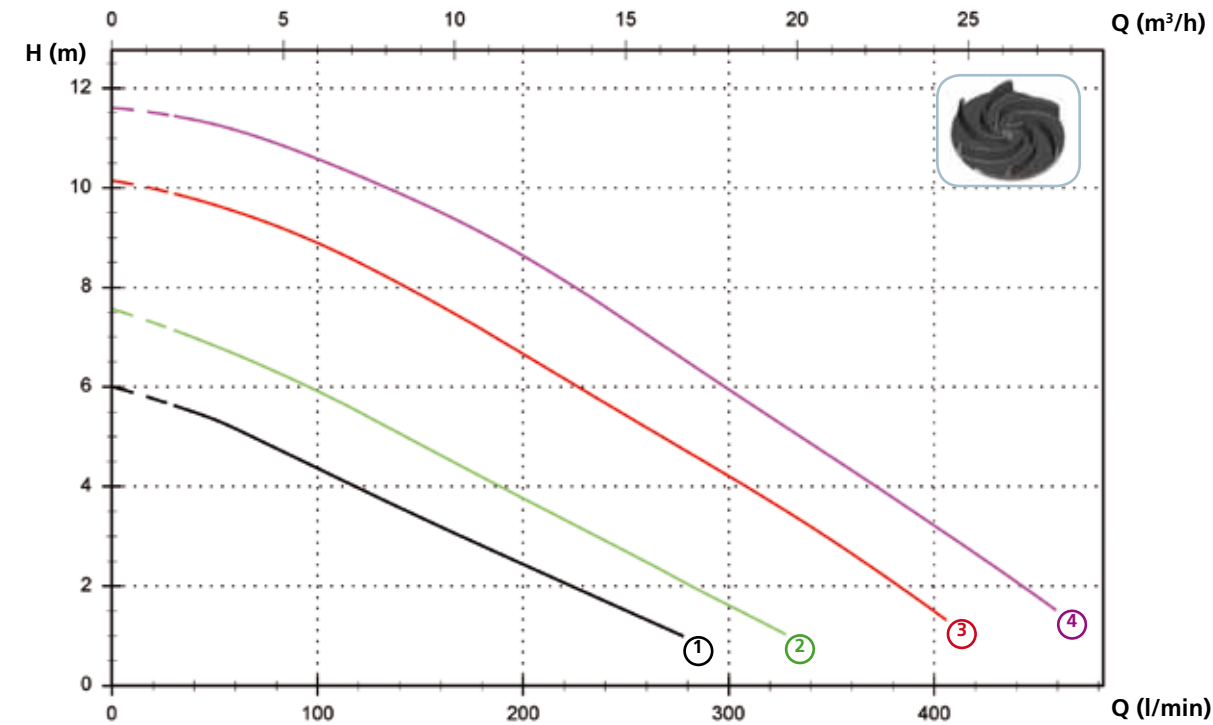

技术参数

	V	相数	P1 (kW)	P2 (kW)	A	Rpm	Ø	电缆 (*)	过流能力
① DG Blue 40/2/G40V A1BM/50	230	1	-	0.3	2.3	2900	G 1 1/2"	A	40 mm
② DG Blue 50/2/G40V A1BM/50	230	1	-	0.37	2.8	2900	G 1 1/2"	A	40 mm
③ DG Blue 75/2/G40V A1BM/50	230	1	-	0.55	4.1	2900	G 1 1/2"	A	40 mm
④ DG Blue 100/2/G40V A1BM/50	230	1	-	0.74	5.6	2900	G 1 1/2"	A	40 mm

(*)A=H07RN-F 3G1 5m电缆带schuko插头，选配10m电缆带schuko插头


注意：EN 60335-2-41 规定，户外安装需使用10m电缆

可选配置

(代码解释见4页)

	电气配置											冷却系统				机械密封								
	N					T	C		T	C				T	N	CC			C		2SIC	SICM	SICAL	2SICAL
	A		T	C	D	T	C	D	T	C	S		T	R		CCE	FT		G	F				
DG Blue 40/2/G40V A1BM/50	E	T	C	D	T	T			●						●				T					
DG Blue 50/2/G40V A1BM/50									●						●									
DG Blue 75/2/G40V A1BM/50									●						●									
DG Blue 100/2/G40V A1BM/50									●						●									

总体尺寸和重量

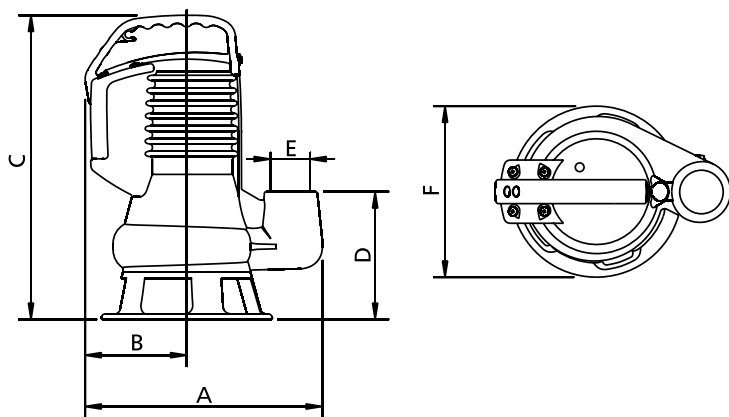


	A	B	C	D	E	F	kg
DG Blue 40/2/G40V A1BM/50	265	115	335	140	G 1 1/2"	190	12.5
DG Blue 50/2/G40V A1BM/50	265	115	335	140	G 1 1/2"	190	13
DG Blue 75/2/G40V A1BM/50	265	115	335	140	G 1 1/2"	190	15
DG Blue 100/2/G40V A1BM/50	265	115	335	140	G 1 1/2"	190	15.5

单位 mm

包装箱尺寸

	A	B	C
DG Blue 40/2/G40V A1BM/50	240	200	400
DG Blue 50/2/G40V A1BM/50	240	200	400
DG Blue 75/2/G40V A1BM/50	240	200	400
DG Blue 100/2/G40V A1BM/50	240	200	400


单位 mm



货盘容量

每个货盘 (欧标 1000X1200 mm) 能装DG Blue泵75件。

可选安装方式

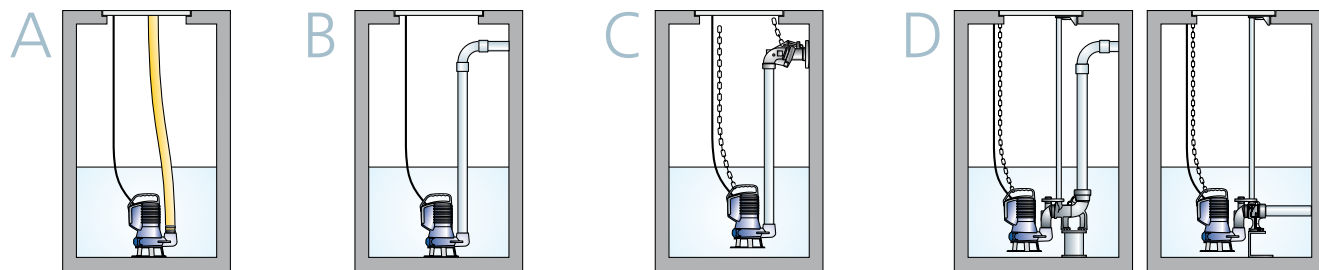

DG BluePRO

无阻塞涡流叶轮泵



DESIGN BY

pininfarina

一般特性

无阻塞涡流叶轮	
电机功率	0,37 -1,5 kW
极数	2
泵出口	GAS 1 1/2" - 2" 垂直出口
过流能力	max 50 mm
最大流量	12.6 l/s
最大扬程	15.3 m

机电配置

EN-GJL 250铸铁结构，潜水工作，油浸双重碳化硅机封，V型圈密封，环保干式电机，泵壳体和电机壳体整体铸造。

应用领域

适合输送重载工况下的生物污水、废水、雨水及渗漏水。主要应用于民用及专业领域。

结构件材料


壳体	HT250
叶轮	HT250
紧固件	不锈钢 (A2-70)
垫圈	丁腈橡胶 (NBR)
轴	不锈钢 (AISI 420)
喷漆	生态环氧漆 (厚80um)
机封配置	双重碳化硅

使用条件

最高工作温度	40 °C
PH值	6 - 11
液体粘度	1 mm²/s
最大淹没深度	20 m
液体密度	1 Kg/dm³
最大噪声	70 dB
每小时最多启动次数	20

可选配通过IECEx认证的电机

Ex nA IIC T3
Ex nA nC IIC T3

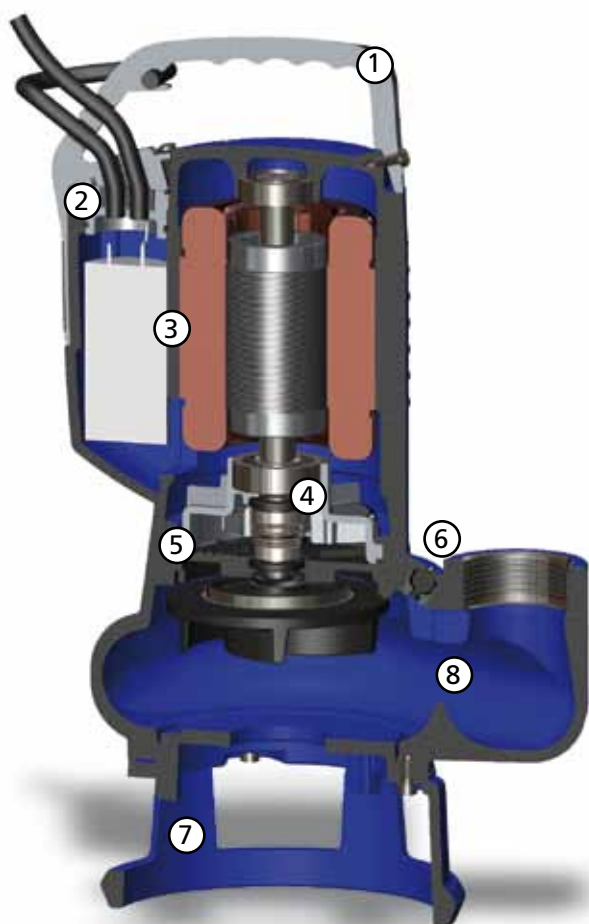


提升手柄

铝制提升手柄，良好的机械性能及抗腐蚀性能，带有调节浮球锁扣。



电缆密封系统

创新的电缆密封系统，8字型密封圈以确保气密性。




电机及电气附件

具有热保护功能的干式电机，单相泵内置电容，三相泵可选配继电器。




机械密封

双重碳化硅机封。



机封腔

机封腔充油以确保机封寿命，特有的专利系统使得维修简便。




排空阀

确保低水位运行时，空气的排出及泵长期停机后泵具有可靠的吸入性能。



支撑底座

50、75、100模型塑料底座，150、200模型铸铁底座。




过流能力

完全过流能力适合输送含有颗粒的液体和防止叶轮积垢。

垂直出口，带1"1/2内螺纹接口 - 2极电机

性能曲线

	l/s	0	1	2	3	4	5	6	7
	l/min	0	60	120	180	240	300	360	420
	m³/h	0	3.6	7.2	10.8	14.4	18.0	21.6	25.2
① DG BluePRO 50/2/G40V A1BM(T)/50		7.0	6.0	4.9	3.6	2.4	1.1		
② DG BluePRO 75/2/G40V A1BM(T)/50		10.2	9.1	8.0	6.8	5.5	4.1	2.6	
③ DG BluePRO 100/2/G40V A1BM(T)/50		11.4	10.7	9.8	8.7	7.4	5.9	4.4	2.7

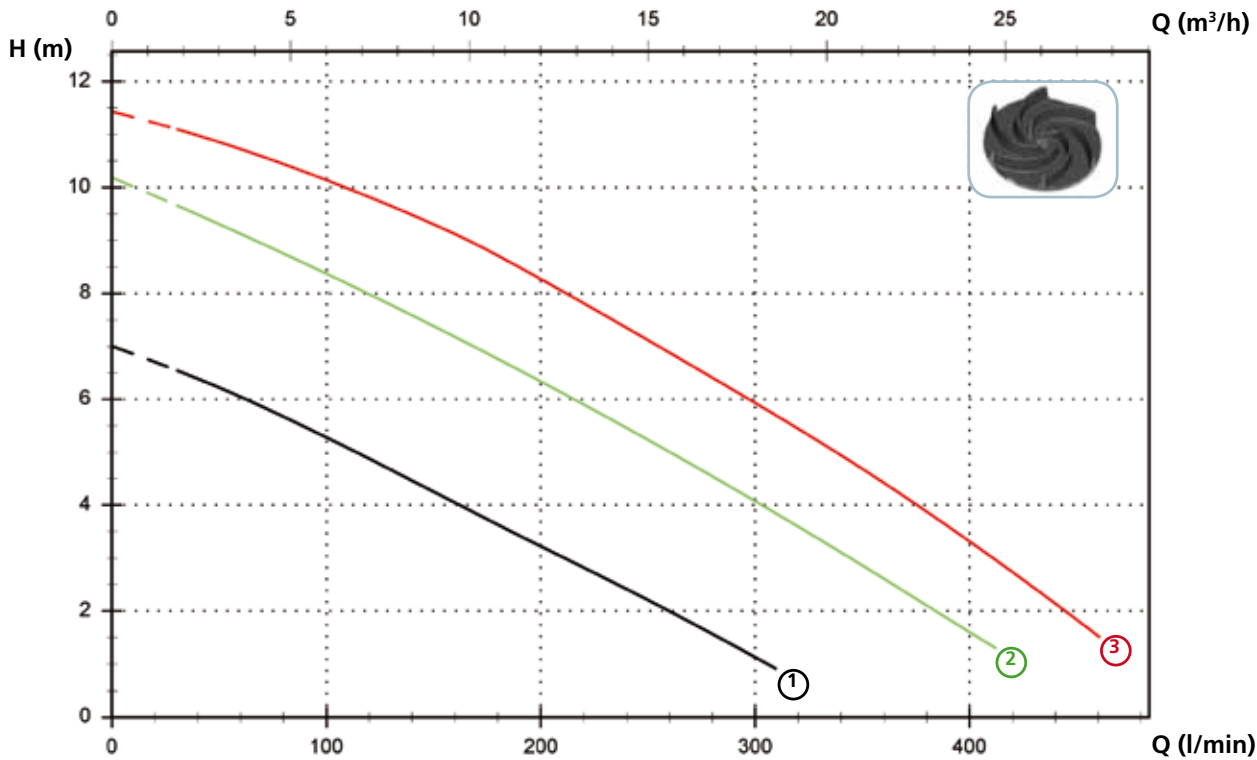

技术参数

	V	相数	P1 (kW)	P2 (kW)	A	Rpm	启动方式	Ø	电缆 (*)	过流能力
① DG BluePRO 50/2/G40V A1BM/50	230	1	-	0.37	2.8	2900	Dir	G 1 1/2"	A	40 mm
② DG BluePRO 75/2/G40V A1BM/50	230	1	-	0.55	4.1	2900	Dir	G 1 1/2"	A	40 mm
③ DG BluePRO 100/2/G40V A1BM/50	230	1	-	0.74	5.6	2900	Dir	G 1 1/2"	A	40 mm

	V	相数	P1 (kW)	P2 (kW)	A	Rpm	启动方式	Ø	电缆 (*)	过流能力
① DG BluePRO 50/2/G40V A1BT/50	400	3	-	0.37	1.15	2900	Dir	G 1 1/2"	B	40 mm
② DG BluePRO 75/2/G40V A1BT/50	400	3	-	0.55	1.6	2900	Dir	G 1 1/2"	B	40 mm
③ DG BluePRO 100/2/G40V A1BT/50	400	3	-	0.74	2.15	2900	Dir	G 1 1/2"	B	40 mm

(*)A=H07RN-F 3G1 5m电缆带schuko插头，选配10m电缆带schuko插头


B=H07RN-F 4G1 10m电缆

注意：EN 60335-2-41 规定，户外安装需使用10m电缆

垂直出口，带2"内螺纹接口 - 2极电机

性能曲线

	l/s	0	2	4	6	8	10	12
	l/min	0	120	240	360	480	600	720
	m³/h	0	7.2	14.4	21.6	28.8	36.0	43.2
①	DG BluePRO 150/2/G50V A1CM(T)/50	12.3	10.7	8.8	6.5	4.4	2.4	
②	DG BluePRO 200/2/G50V A1CM(T)/50	15.3	13.7	11.7	9.4	7.1	4.7	2.5

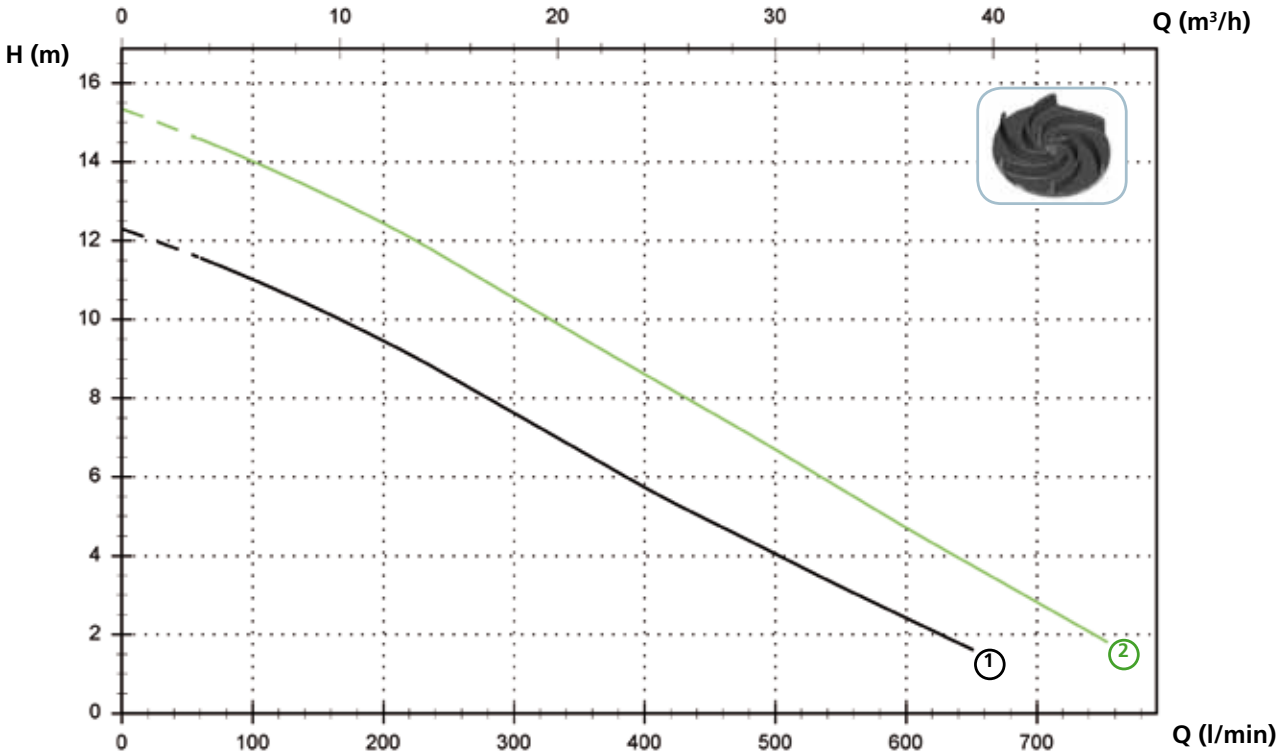

技术参数

	V	相数	P1 (kW)	P2 (kW)	A	Rpm	启动方式	Ø	电缆 (*)	过流能力
① DG BluePRO 150/2/G50V A1CM/50	230	1	-	1.1	7.5	2900	Dir	G 2"	A	50 mm
② DG BluePRO 200/2/G50V A1CM/50	230	1	-	1.5	10	2900	Dir	G 2"	A	50 mm

	V	相数	P1 (kW)	P2 (kW)	A	Rpm	启动方式	Ø	电缆 (*)	过流能力
① DG BluePRO 150/2/G50V A1CT/50	400	3	-	1.1	3.2	2900	Dir	G 2"	B	50 mm
② DG BluePRO 200/2/G50V A1CT/50	400	3	-	1.5	4.3	2900	Dir	G 2"	B	50 mm

(*)A=H07RN-F 3G1 5m电缆带schuko插头，选配10m电缆带schuko插头

B=H07RN-F 4G1 10m电缆


注意：EN 60335-2-41 规定，户外安装需使用10m电缆

可选配置

(代码解释见4页)


	电气配置													冷却系统				机械密封			
	N				T	T	C	T	T	C	S	T	T	N	CC	FT	C	2SIC	SICM	SICAL	2SICAL
	A	T	C	D	T	D	G	C	S	G	T	S	R		CCE		G				
DG BluePRO 50/2/G40V A1BM/50			●					●						●				●			
DG BluePRO 75/2/G40V A1BM/50			●					●						●				●			
DG BluePRO 100/2/G40V A1BM/50			●					●						●				●			
DG BluePRO 150/2/G50V A1CM/50			●					●						●				●			
DG BluePRO 200/2/G50V A1CM/50			●					●						●				●			
DG BluePRO 50/2/G40V A1BT/50	●												●	●				●			
DG BluePRO 75/2/G40V A1BT/50	●												●	●				●			
DG BluePRO 100/2/G40V A1BT/50	●												●	●				●			
DG BluePRO 150/2/G50V A1CT/50	●												●	●				●			
DG BluePRO 200/2/G50V A1CT/50	●												●	●				●			

总体尺寸和重量

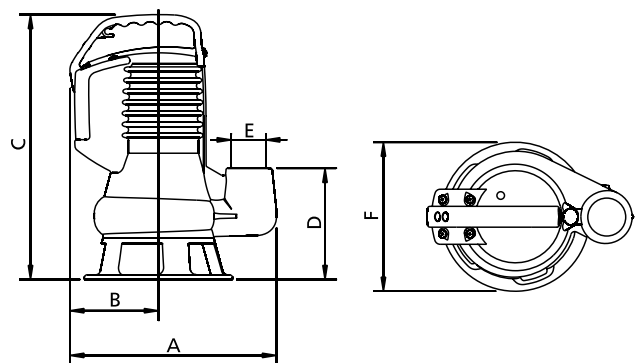

	A	B	C	D	E	F	kg
DG BluePRO 50/2/G40V A1BM(T)/50	265	115	335	140	G 1 1/2"	190	13
DG BluePRO 75/2/G40V A1BM(T)/50	265	115	335	140	G 1 1/2"	190	15
DG BluePRO 100/2/G40V A1BM(T)/50	265	115	335	140	G 1 1/2"	190	15.5

单位 mm

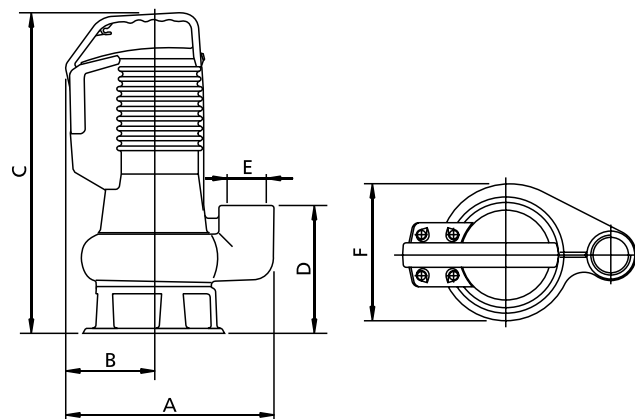


	A	B	C	D	E	F	kg
DG BluePRO 150/2/G50V A1CM(T)/50	295	125	465	195	G 2"	200	23
DG BluePRO 200/2/G50V A1CM(T)/50	295	125	465	195	G 2"	200	24

单位 mm

包装箱尺寸

	A	B	C
DG BluePRO 50/2/G40V A1BM(T)/50	240	200	400
DG BluePRO 75/2/G40V A1BM(T)/50	240	200	400
DG BluePRO 100/2/G40V A1BM(T)/50	240	200	400
DG BluePRO 150/2/G50V A1CM(T)/50	300	250	480
DG BluePRO 200/2/G50V A1CM(T)/50	300	250	480




单位 mm

货盘容量

每个货盘（欧标1000X1200mm）能装DG BluePRO 50-75-100泵75件。

每个货盘（欧标1000X1200mm）能装DG BluePRO 150-200泵32件。

可选安装方式

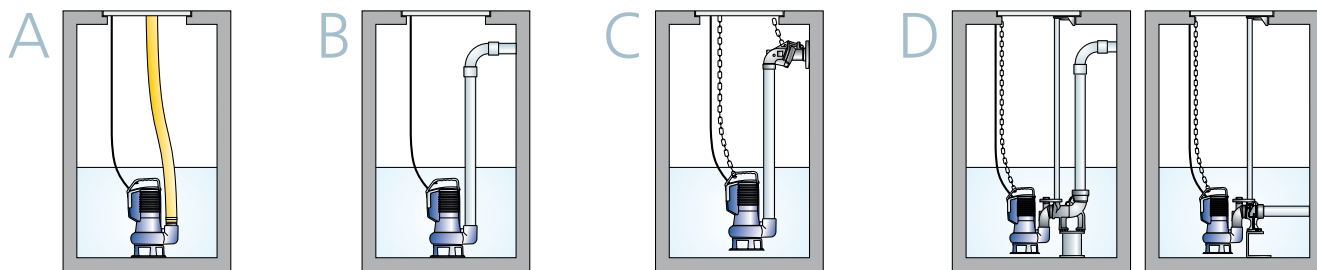

DR Blue



半开式多流道叶轮泵

DESIGN BY

pininfarina

一般特性

半开式多流道叶轮泵	
电机功率	0,3 - 0,74 kW
极数	2
泵出口	GAS 1 1/4" 垂直出口
过流能力	7 mm
最大流量	5.3 l/s
最大扬程	14.2 m

机电配置

EN-GJL-250 铸铁结构、潜水工作、双重油浸机封、V型圈密封、环保干式电机、泵壳体和电机壳体整体铸造。

应用领域

适合输送雨水、含有颗粒的轻度污水、过滤水、雨水、渗漏水及地下水，主要应用于民用领域，包括恶劣工况。

结构件材料


壳体	HT250
叶轮	塑料
紧固件	不锈钢 (A2-70)
垫圈	丁腈橡胶 (NBR)
轴	不锈钢 (AISI 420)
喷漆	生态环氧漆 (厚80um)
机封配置	碳化硅+石墨氧化铝

使用条件

最高工作温度	40 °C
PH值	6 -11
液体粘度	1 mm²/s
最大淹没深度	20 m
液体密度	1 Kg/dm³
最大噪声	70 dB
每小时最多启动次数	20

可选配通过IECEx认证的电机

Ex nA IIC T3
Ex nA nC IIC T3

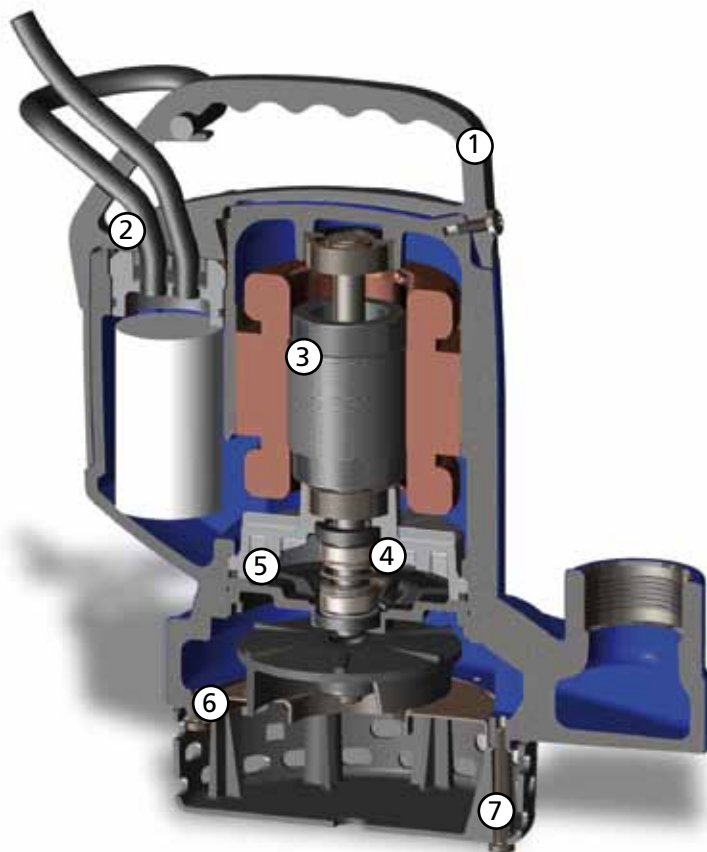


提升手柄

仿人体工学设计塑料材质提升手柄



电缆密封系统

创新的电缆密封系统，8字型密封圈以确保气密性



电机及电气附件

具有热保护功能的干式电机，内置启动电容



机械密封

碳化硅+石墨氧化铝



机封腔

机封腔充油以确保机封寿命，特有的专利系统使得维修简便



无阻塞系统

特有的无阻塞的系统，后盖板上清除固体颗粒的排泄槽




进口滤网

耐冲击塑料材质进口滤网

垂直出口，带G1 1/4"内螺纹接口 - 2极电机

性能曲线

	l/s	0	1	2	3	4	5
	l/min	0	60	120	180	240	300
	m³/h	0	3.6	7.2	10.8	14.4	18.0
① DR Blue 40/2/G32V A1BM/50		7.0	6.3	5.1	3.6		
② DR Blue 50/2/G32V A1BM/50		9.5	8.4	7.0	5.1	2.7	
③ DR Blue 75/2/G32V A1BM/50		12.0	10.8	9.3	7.3	5.0	
④ DR Blue 100/2/G32V A1BM/50		14.2	13.3	11.9	10.3	8.0	4.5

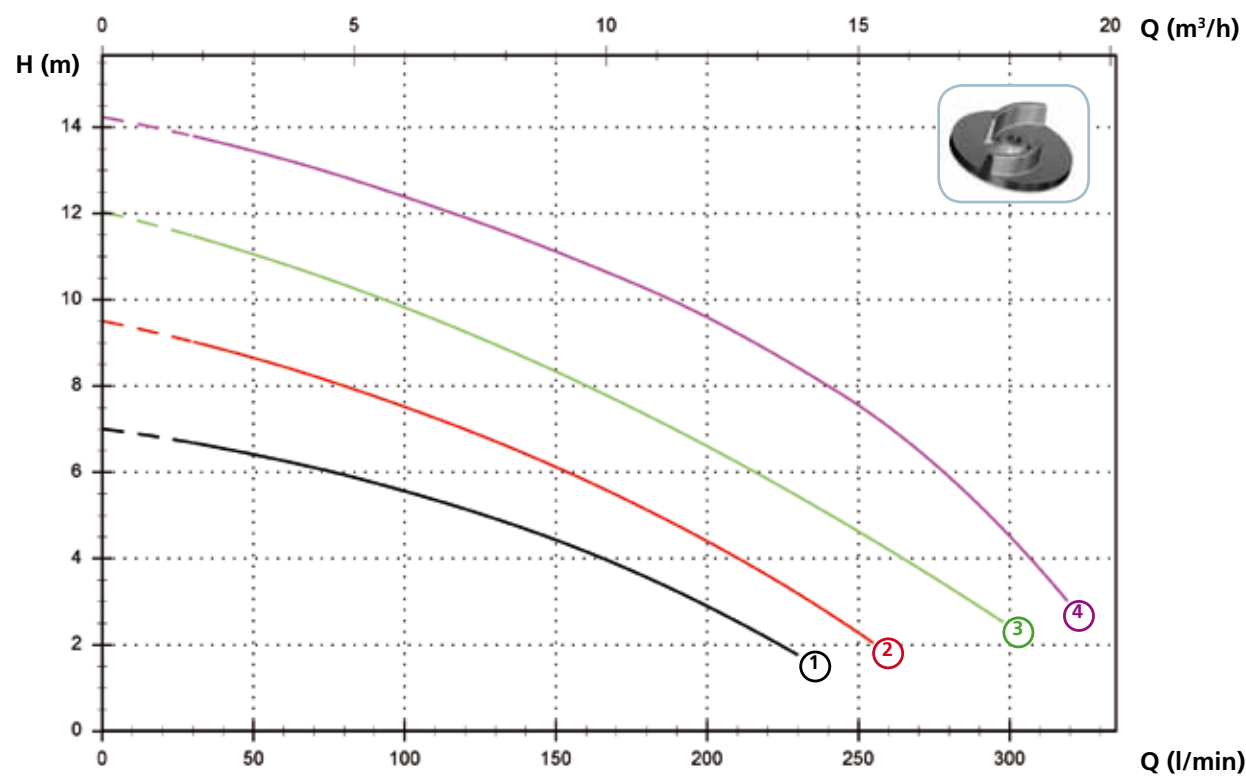

技术参数

	V	相数	P1 (kW)	P2 (kW)	A	Rpm	Ø	电缆 (*)	过流能力
① DR Blue 40/2/G32V A1BM/50	230	1	-	0.3	2.3	2900	G 1 1/4"	A	7 mm
② DR Blue 50/2/G32V A1BM/50	230	1	-	0.37	2.8	2900	G 1 1/4"	A	7 mm
③ DR Blue 75/2/G32V A1BM/50	230	1	-	0.55	4.1	2900	G 1 1/4"	A	7 mm
④ DR Blue 100/2/G32V A1BM/50	230	1	-	0.74	5.6	2900	G 1 1/4"	A	7 mm

(*) A=H07RN-F 3G1 5m: 具有schuko插头的5m电缆 10m: 具有schuko插头的10m电缆。
注意: EN 60335-2-41规定, 户外安装, 需使用10m电缆。




可选配置

(代码解释见4页)

	电气配置											冷却系统				机械密封			
	N A E	T C D	T C D	T C D	T C D	T C D	T C D	T C D	T C D	T C D	T C D	N	CC CCE	FT	C G F T	2SIC	SICM	SICAL	2SICAL
DR Blue 40/2/G32V A1BM/50		●					●					●						●	
DR Blue 50/2/G32V A1BM/50		●					●					●						●	
DR Blue 75/2/G32V A1BM/50		●					●					●						●	
DR Blue 100/2/G32V A1BM/50		●					●					●						●	

总体尺寸和重量

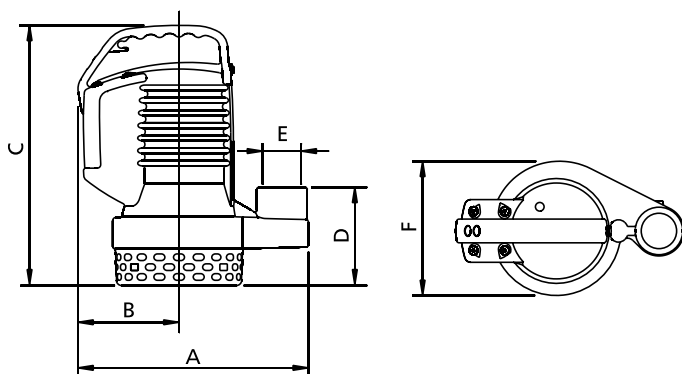


	A	B	C	D	E	F	kg
DR Blue 40/2/G32V A1BM/50	255	115	295	110	G 1 1/4"	150	11.5
DR Blue 50/2/G32V A1BM/50	255	115	295	110	G 1 1/4"	150	12
DR Blue 75/2/G32V A1BM/50	255	115	295	110	G 1 1/4"	150	13.5
DR Blue 100/2/G32V A1BM/50	255	115	295	110	G 1 1/4"	150	15.5

单位 mm

包装箱尺寸

	A	B	C
DR Blue 40/2/G32V A1BM/50	240	200	350
DR Blue 50/2/G32V A1BM/50	240	200	350
DR Blue 75/2/G32V A1BM/50	240	200	350
DR Blue 100/2/G32V A1BM/50	240	200	350




单位 mm

货盘容量

每个货盘 (欧标 1000X1200 mm) 能装DR Blue泵75件。

可选安装方式

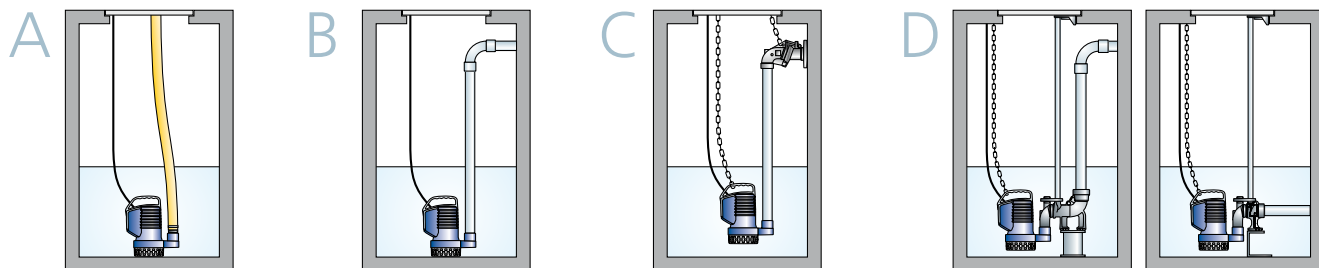

对于C和D两种安装方式, 有必要减少管件的连接 (不限定)

DR BluePRO

半开式多流道叶轮泵



DESIGN BY

pininfarina

一般特性

半开式多流道叶轮泵	
电机功率	0,37-1,5 kW
极数	2
泵出口	GAS 1 1/4" - 2" 垂直出口
过流能力	max 15 mm
最大流量	11.5 l/s
最大扬程	17.0 m

机电配置

EN-GJL-250铸铁结构、潜水工作、油浸双重碳化硅机封、V型圈密封、环保干式电机、泵壳体和电机壳体整体铸造。

应用领域

适合输送雨水、含有颗粒的轻度污水、过滤水、雨水、渗漏水及地下水，较大流量时，主要应用于民用及专业领域。

结构件材料

壳体	HT250
叶轮	HT250
紧固件	不锈钢 (A2-70)
垫圈	丁腈橡胶 (NBR)
轴	不锈钢 (AISI 420)
喷漆	生态环氧漆 (厚80um)
机封配置	双重碳化硅

使用条件

最高工作温度	40 °C
PH值	6 -11
液体粘度	1 mm²/s
最大淹没深度	20 m
液体密度	1 Kg/dm³
最大噪声	70 dB
每小时最多启动次数	20

可选配通过IECEx认证的电机

Ex nA IIC T3
Ex nA nC IIC T3




提升手柄

铝制提升手柄，内衬高强度和耐腐蚀涂层，带有调节浮球锁扣



电缆密封系统

创新的电缆密封系统，8字型密封圈以确保气密性




电机及电气附件

具有热保护功能的干式电机，单相泵配电容器，三相泵配继电器




机械密封

双重碳化硅机封



机封腔

机封腔充油以确保机封寿命，特有的专利系统使得维修简便



排空阀

确保低水位运行时，空气的排出及泵长期停机后泵具有可靠的吸入性能




进口滤网

50、75、100规格采用不锈钢进口滤网，150、200规格采用带球墨铸铁底座的聚丙烯进口滤网

垂直出口，带G1 1/4"内螺纹接口 - 2极电机

性能曲线

	l/s	0	1	2	3	4	5
	l/min	0	60	120	180	240	300
	m³/h	0	3.6	7.2	10.8	14.4	18.0
① DR BluePRO 50/2/G32V A1BM(T)/50		8.7	7.9	6.8	5.3	3.4	
② DR BluePRO 75/2/G32V A1BM(T)/50		12.3	11.3	10.0	8.2	5.3	
③ DR BluePRO 100/2/G32V A1BM(T)/50		14.6	13.5	12.1	10.1	7.4	3.1

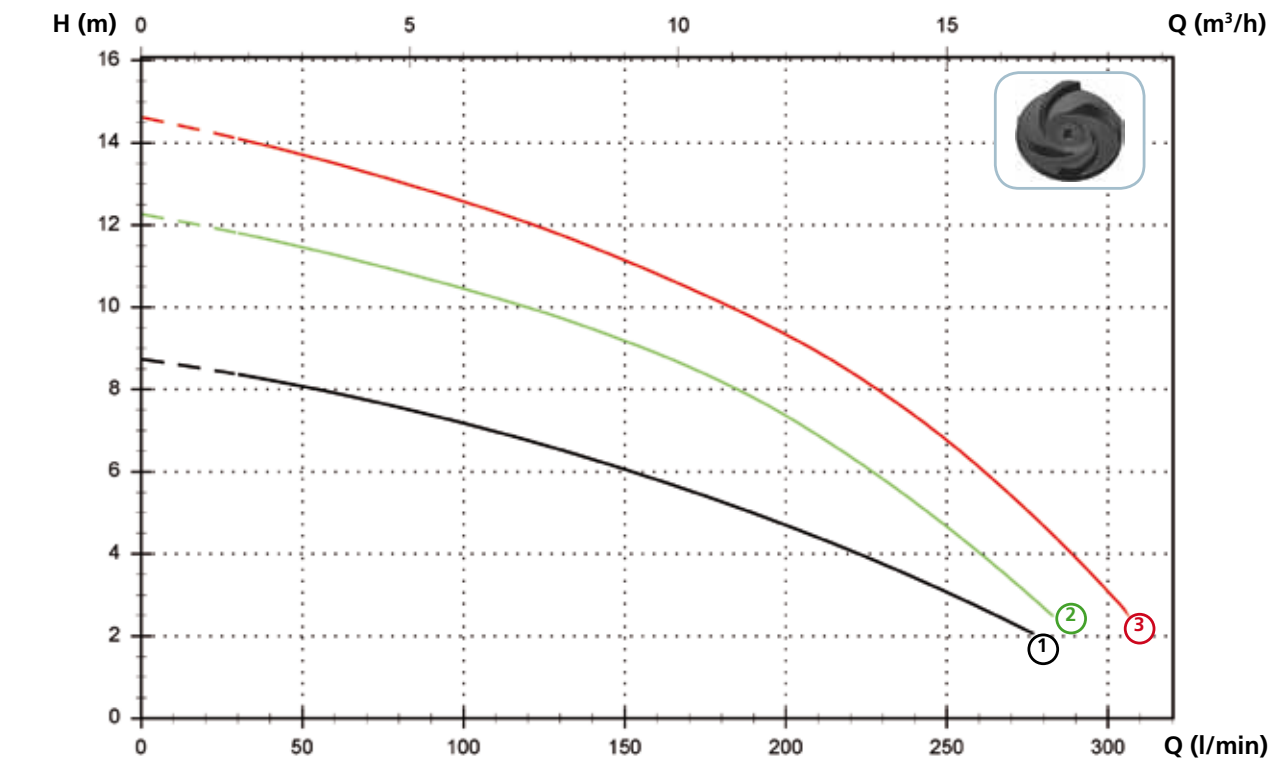

技术参数

	V	相数	P1 (kW)	P2 (kW)	A	Rpm	启动方式	Ø	电缆 (*)	过流能力
① DR BluePRO 50/2/G32V A1BM/50	230	1	-	0.37	2.8	2900	Dir	G 1 1/4"	A	15 mm
② DR BluePRO 75/2/G32V A1BM/50	230	1	-	0.55	4.1	2900	Dir	G 1 1/4"	A	15 mm
③ DR BluePRO 100/2/G32V A1BM/50	230	1	-	0.74	5.6	2900	Dir	G 1 1/4"	A	15 mm

	V	相数	P1 (kW)	P2 (kW)	A	Rpm	启动方式	Ø	电缆 (*)	过流能力
① DR BluePRO 50/2/G32V A1BT/50	400	3	-	0.37	1.15	2900	Dir	G 1 1/4"	B	15 mm
② DR BluePRO 75/2/G32V A1BT/50	400	3	-	0.55	1.6	2900	Dir	G 1 1/4"	B	15 mm
③ DR BluePRO 100/2/G32V A1BT/50	400	3	-	0.74	2.15	2900	Dir	G 1 1/4"	B	15 mm

(*)A=H07RN-F 3G1 5m; 具有schuko插头的5m电缆 10m: 具有schuko插头的10m电缆。

B=H07RN-F 4G1 10m电缆


注意: EN 60335-2-41规定, 户外安装, 需使用10m电缆。



垂直出口，带G2"内螺纹接口 - 2极电机

性能曲线

	l/s	0	2	4	6	8	10
	l/min	0	120	240	360	480	600
	m³/h	0	7.2	14.4	21.6	28.8	36.0
① DR BluePRO 150/2/G50V A1CM(T)/50		14.4	12.6	10.9	8.9	6.5	3.1
② DR BluePRO 200/2/G50V A1CM(T)/50		17.0	15.3	13.3	10.9	8.1	5.1

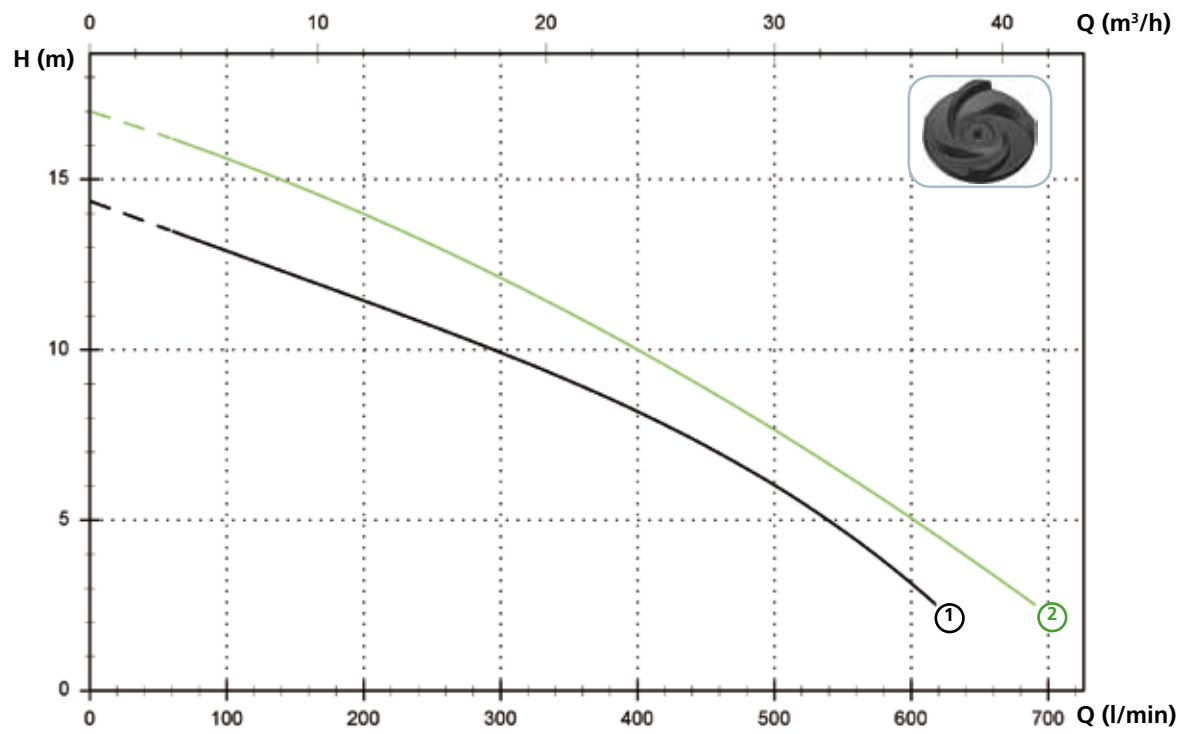

技术参数

	V	相数	P1 (kW)	P2 (kW)	A	Rpm	启动方式	Ø	电缆 (*)	过流能力
① DR BluePRO 150/2/G50V A1CM/50	230	1	-	1.1	7.5	2900	Dir	G 2"	A	10x30 mm
② DR BluePRO 200/2/G50V A1CM/50	230	1	-	1.5	10	2900	Dir	G 2"	A	10x30 mm

	V	相数	P1 (kW)	P2 (kW)	A	Rpm	启动方式	Ø	电缆 (*)	过流能力
① DR BluePRO 150/2/G50V A1CT/50	400	3	-	1.1	3.2	2900	Dir	G 2"	B	10x30 mm
② DR BluePRO 200/2/G50V A1CT/50	400	3	-	1.5	4.3	2900	Dir	G 2"	B	10x30 mm

(*)A=H07RN-F 3G1 5m: 具有schuko插头的5m电缆 10m: 具有schuko插头的10m电缆。
B=H07RN-F 4G1 10m电缆
注意: EN 60335-2-41规定, 户外安装, 需使用10m电缆。




可选配置

(代码解释见4页)


	电气配置												冷却系统				机械密封			
	N				T								N	CC	FT	C	2SIC	SICM	SICAL	2SICAL
	A	T	C	D	T	C	D	G	T	C	S	T	R	CCE		G				
DR BluePRO 50/2/G32V A1BM/50			●					●						●			●			
DR BluePRO 75/2/G32V A1BM/50			●					●						●			●			
DR BluePRO 100/2/G32V A1BM/50			●					●						●			●			
DR BluePRO 150/2/G50V A1CM/50			●					●						●			●			
DR BluePRO 200/2/G50V A1CM/50			●					●						●			●			
DR BluePRO 50/2/G32V A1BT/50	●												●	●			●			
DR BluePRO 75/2/G32V A1BT/50	●												●	●			●			
DR BluePRO 100/2/G32V A1BT/50	●												●	●			●			
DR BluePRO 150/2/G50V A1CT/50	●												●	●			●			
DR BluePRO 200/2/G50V A1CT/50	●												●	●			●			

总体尺寸和重量

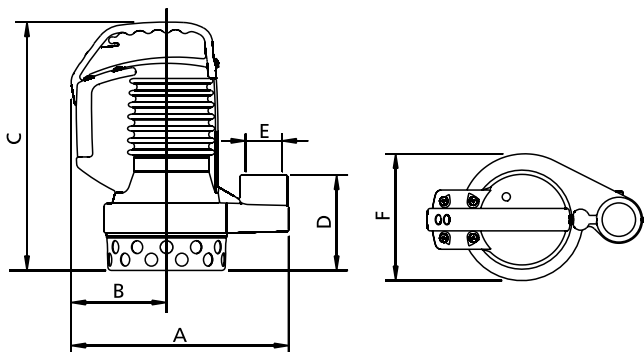

	A	B	C	D	E	F	kg
DR BluePRO 50/2/G32V A1BM(T)/50	255	115	295	110	G 1 1/4"	150	12
DR BluePRO 75/2/G32V A1BM(T)/50	255	115	295	110	G 1 1/4"	150	13.5
DR BluePRO 100/2/G32V A1BM(T)/50	255	115	295	110	G 1 1/4"	150	14

单位 mm

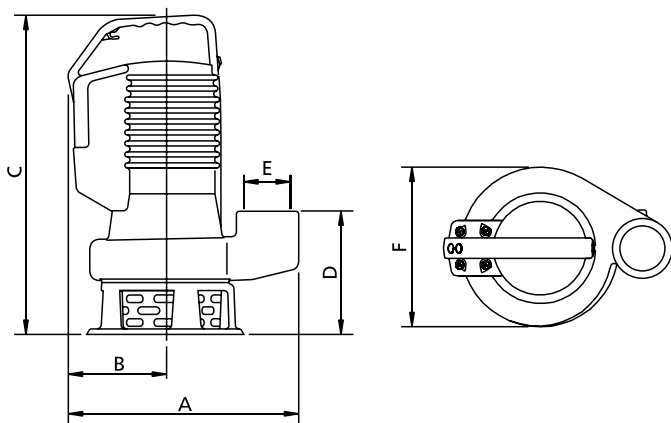


	A	B	C	D	E	F	kg
DR BluePRO 150/2/G50V A1CM(T)/50	295	125	420	170	G 2"	200	23
DR BluePRO 200/2/G50V A1CM(T)/50	295	125	420	170	G 2"	200	24

单位 mm

包装箱尺寸

	A	B	C
DR BluePRO 50/2/G32V A1BM(T)/50	240	200	350
DR BluePRO 75/2/G32V A1BM(T)/50	240	200	350
DR BluePRO 100/2/G32V A1BM(T)/50	240	200	350
DR BluePRO 150/2/G50V A1CM(T)/50	300	250	480
DR BluePRO 200/2/G50V A1CM(T)/50	300	250	480

单位 mm




货盘容量

每个货盘（欧标1000X1200mm）能装DR BluePRO 50-75-100泵75件。

每个货盘（欧标1000X1200mm）能装DR BluePRO 150-200泵32件。

可选安装方式

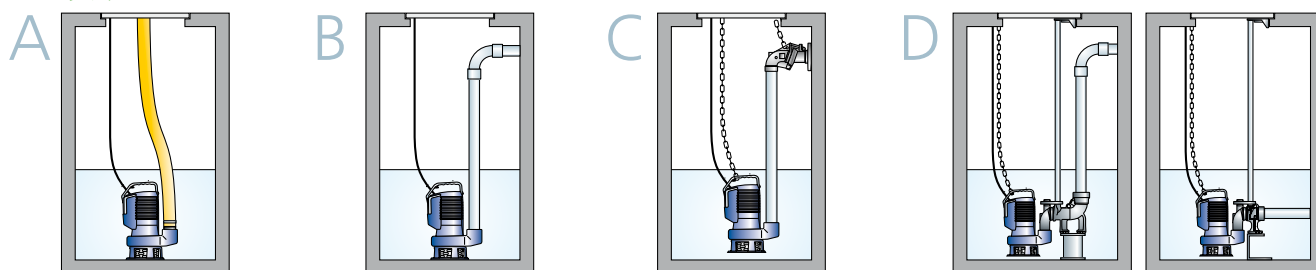

DRBluePRO 50-75-100规格，对于C和D两种安装方式，有必要减少管件的连接（不限定）

GR BluePRO



带切割系统的叶轮泵

DESIGN BY

pininfarina

一般特性

带切割系统的叶轮	
电机功率	0,74-1,5 kW
极数	2
泵出口	GAS 1 1/2"-DN32 水平出口
过流能力	-
最大流量	5.6 l/s
最大扬程	27 m

机电配置

EN-GJL 250铸铁结构，潜水工作，油浸双重碳化硅机封，V型圈密封，环保干式电机，泵壳体和电机壳体整体铸造。

应用领域

主要应用于民用及专业领域，适合输送含有纤维的污水。

结构件材料


壳体	HT250
叶轮	HT250
紧固件	不锈钢 (A2-70)
垫圈	丁腈橡胶 (NBR)
切割刀头	工具钢 (X102 CrMo17KU)
切割刀盘	工具钢 (X102 CrMo17KU)
轴	不锈钢 (AISI 420)
喷漆	生态环氧漆 (厚80um)
机封配置	双重碳化硅

使用条件

最高工作温度	40 °C
PH值	6 -11
液体粘度	1 mm²/s
最大淹没深度	20 m
液体密度	1 Kg/dm³
最大噪声	70 dB
每小时最多启动次数	20

可选配通过IECEx认证的电机

Ex nA IIC T3
Ex nA nC IIC T3

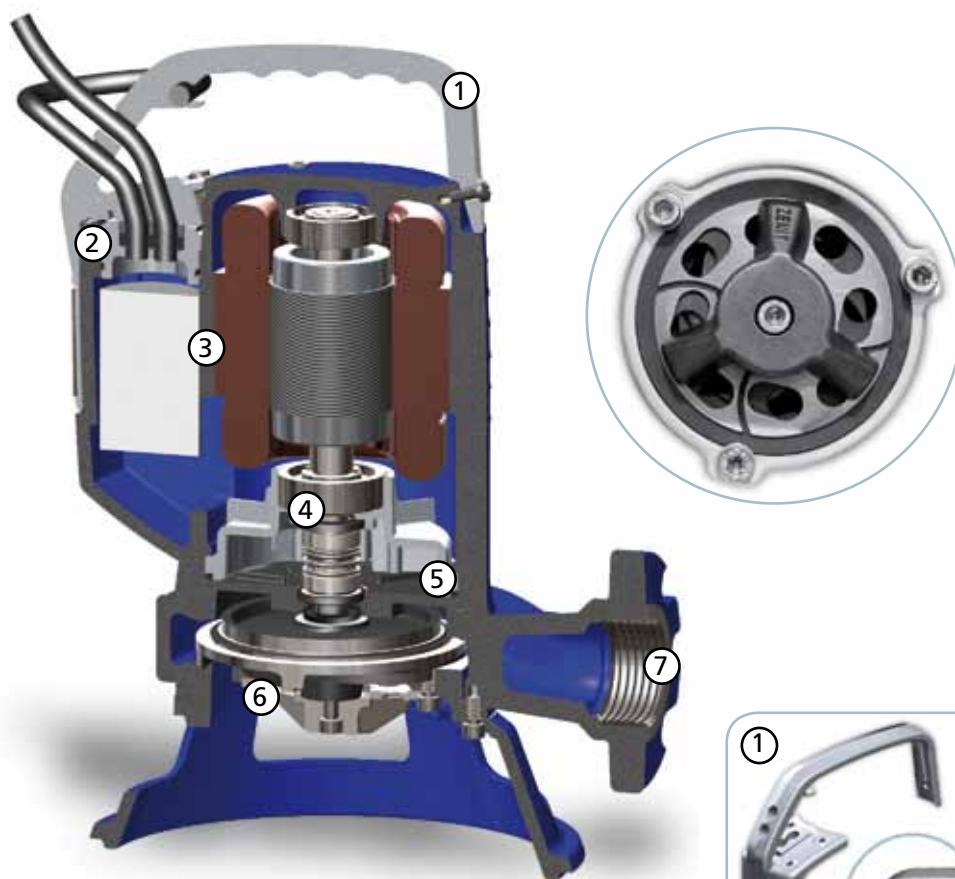


提升手柄

铝制提升手柄，良好的机械性能及抗腐蚀性能，带有调节浮球锁扣



电缆密封系统

创新的电缆密封系统，8字型密封圈以确保气密性



电机及电气附件

具有热保护功能的干式电机，单相泵内置电容，三相泵可选配继电器



机械密封

双重碳化硅机封



机封腔

机封腔充油以确保机封寿命，特有的专利系统使得维修简便



切割系统

切割系统由切割刀头和带切割刀的孔状切割刀盘组成，防止纤维缠绕叶轮

69000次/分的切割




泵出口-底座

法兰、螺纹接头，最大限度实现安装多样性。铸铁底座支撑

G 1 1/2" 螺纹 DN32 PN6 法兰水平出口-2极电机

性能曲线

	l/s	0	1	2	3	4	5
	l/min	0	60	120	180	240	300
	m³/h	0	3.6	7.2	10.8	14.4	18.0
① GR BluePRO 100/2/G40H A1CM(T)/50		18.0	16.4	14.4	11.5	6.9	
② GR BluePRO 150/2/G40H A1CM(T)/50		21.1	19.6	17.9	15.1	10.4	3.0
③ GR BluePRO 200/2/G40H A1CM(T)/50		27.0	25.6	23.6	20.7	16.1	9.3

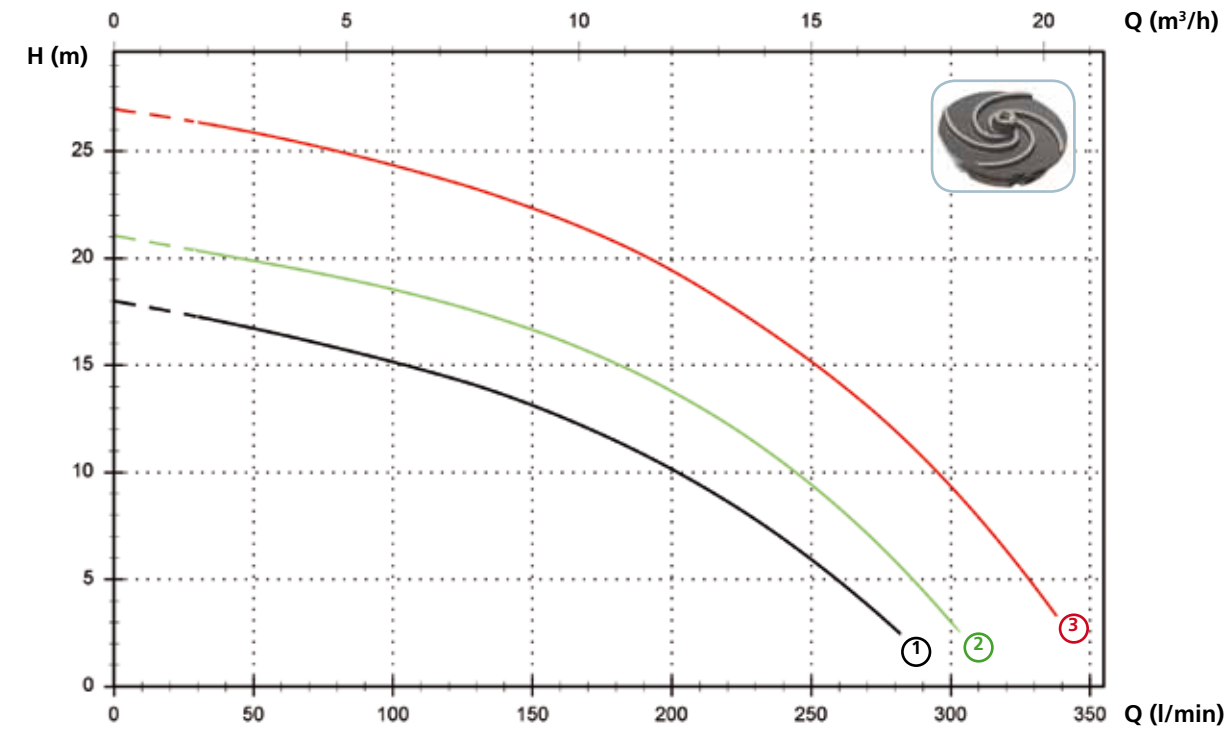

技术参数

	V	相数	P1 (kW)	P2 (kW)	A	Rpm	启动方式	Ø	电缆 (*)	过流能力
① GR BluePRO 100/2/G40H A1CM/50	230	1	-	0.74	5.5	2900	Dir	G 1 1/2"-DN32 PN6	A	-
② GR BluePRO 150/2/G40H A1CM/50	230	1	-	1.1	7.5	2900	Dir	G 1 1/2"-DN32 PN6	A	-
③ GR BluePRO 200/2/G40H A1CM/50	230	1	-	1.5	10	2900	Dir	G 1 1/2"-DN32 PN6	A	-

	V	相数	P1 (kW)	P2 (kW)	A	Rpm	启动方式	Ø	电缆 (*)	过流能力
① GR BluePRO 100/2/G40H A1CT/50	400	3	-	0.74	2.7	2900	Dir	G 1 1/2"-DN32 PN6	B	-
② GR BluePRO 150/2/G40H A1CT/50	400	3	-	1.1	3.2	2900	Dir	G 1 1/2"-DN32 PN6	B	-
③ GR BluePRO 200/2/G40H A1CT/50	400	3	-	1.5	4.3	2900	Dir	G 1 1/2"-DN32 PN6	B	-

(*)A=H07RN-F 3G1 5m电缆，选配10m电缆。

B=H07RN-F4G1 10m电缆


注意：根据EN60335-2-41标准规定，户外安装需使用10m电缆。

可选配置

(代码解释见4页)

	电气配置												冷却系统				机械密封			
	N A E	T C D	T C D	T C D	T C D	T C D	T C D	T C D	T C D	T C D	T C D	T C D	N	CC CCE	FT	C G F T	2SIC	SICM	SICAL	2SICAL
GR BluePRO 100/2/G40H A1CM/50					●	●							●				●			
GR BluePRO 100/2/G40H A1CT/50													●				●			
GR BluePRO 150/2/G40H A1CM/50					●	●							●				●			
GR BluePRO 150/2/G40H A1CT/50													●				●			
GR BluePRO 200/2/G40H A1CM/50					●	●							●				●			
GR BluePRO 200/2/G40H A1CT/50													●				●			

总体尺寸和重量

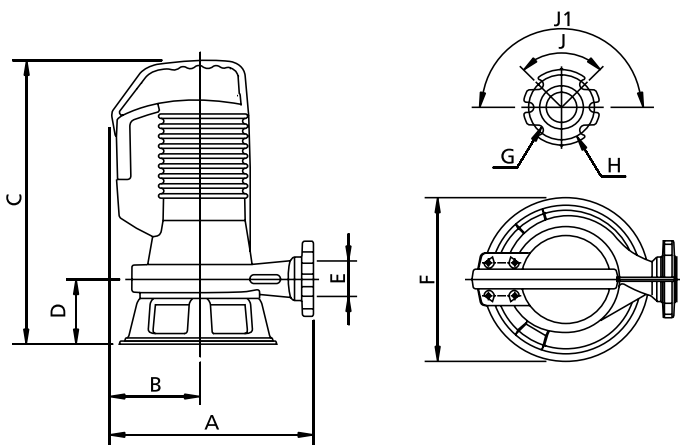


	A	B	C	D	E	F	G	H	J	J1	kg
GR BluePRO 100/2/G40H A1CM(T)/50	270	130	365	95	G 1 1/2"	220	14	90	90°	180°	19
GR BluePRO 150/2/G40H A1CM(T)/50	285	125	410	100	G 1 1/2"	230	14	90	90°	180°	24
GR BluePRO 200/2/G40H A1CM(T)/50	285	125	410	100	G 1 1/2"	230	14	90	90°	180°	25

单位 mm

包装箱尺寸

	A	B	C
GR BluePRO 100/2/G40H A1CM(T)/50	300	250	400
GR BluePRO 150/2/G40H A1CM(T)/50	300	250	440
GR BluePRO 200/2/G40H A1CM(T)/50	300	250	440


单位 mm



货盘容量

每个货盘 (欧标1000X1200mm) 能装GRBlue PRO泵32件。

可选安装方式

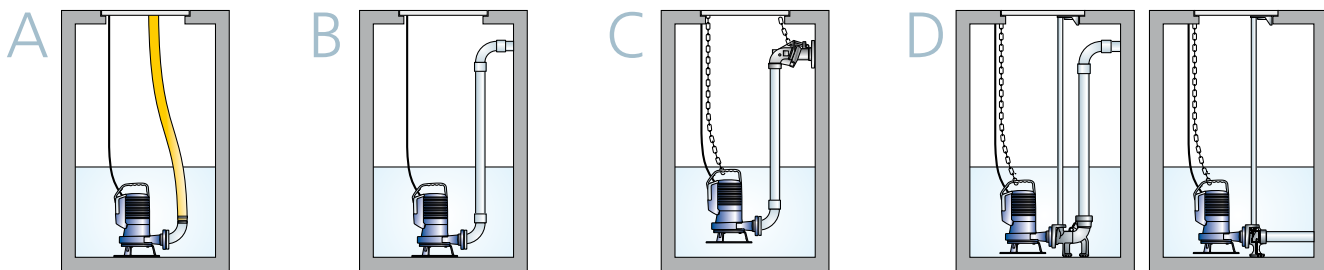

AP BluePRO



高扬程叶轮泵

DESIGN BY

pininfarina

一般特性

高扬程叶轮	
电机功率	0,74 -1,5 kW
极数	2
泵出口	GAS1 1/2"-DN32水平出口
过流能力	max 6 mm
最大流量	7.1 l/s
最大扬程	26.6 m

机电配置

EN-GJL 250铸铁结构，潜水工作，油浸双重碳化硅机封，V型圈密封，环保干式电机，泵壳体和电机壳体整体铸造。

应用领域

适合输送轻度污水、雨水及含有小颗粒的渗漏水，该系列泵具有高扬程的特点，适合应用于景观喷泉，同时也可应用于民用及专业领域。

结构件材料


壳体	HT250
叶轮	HT250
紧固件	不锈钢 (A2-70)
垫圈	丁腈橡胶 (NBR)
轴	不锈钢 (AISI 420)
喷漆	生态环氧漆 (厚80um)
机封配置	双重碳化硅

使用条件

最高工作温度	40 °C
PH值	6-11
液体粘度	1 mm²/s
最大淹没深度	20 m
液体密度	1 Kg/dm³
最大噪声	70 dB
每小时最多启动次数	20

可选配通过IECEX认证的电机

Ex nA IIC T3
Ex nA nC IIC T3

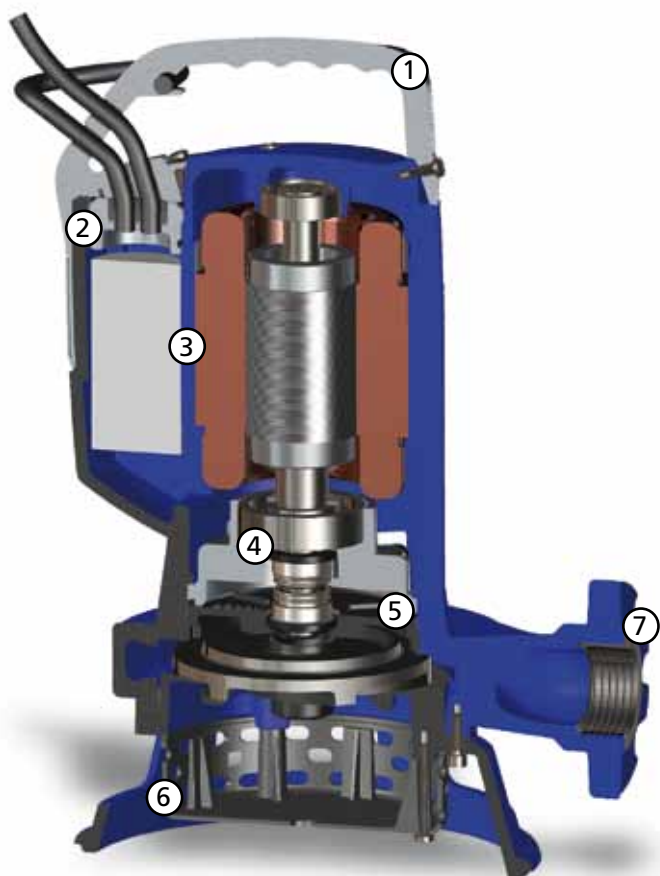


提升手柄

铝制提升手柄，良好的机械性能及抗腐蚀性能，带有调节浮球锁扣



电缆密封系统

创新的电缆密封系统，8字型密封圈以确保气密性




电机及电气附件

具有热保护功能的干式电机，单相泵内置电容，三相泵可选配继电器



机械密封

双重碳化硅机封




机封腔

机封腔充油以确保机封寿命，特有的专利系统使得维修简便



进口滤网

球墨铸铁底座支撑，内衬抗冲击的聚丙烯进水滤网




泵出口

法兰、螺纹接头，最大限度实现安装多样性

DN32 PN6法兰水平出口，带1 1/2"内螺纹接口-2极电机

性能曲线

	l/s	0	1	2	3	4	5	6	7
	l/min	0	60	120	180	240	300	360	420
	m³/h	0	3.6	7.2	10.8	14.4	18.0	21.6	25.2
① AP BluePRO 100/2/G40H A1CM(T)/50		17.3	16.3	14.9	13.1	10.9	7.8	3.6	
② AP BluePRO 150/2/G40H A1CM(T)/50		20.9	19.8	18.5	16.7	14.6	11.7	7.8	
③ AP BluePRO 200/2/G40H A1CM(T)/50		26.6	25.4	23.8	21.9	19.6	16.7	12.7	6.6

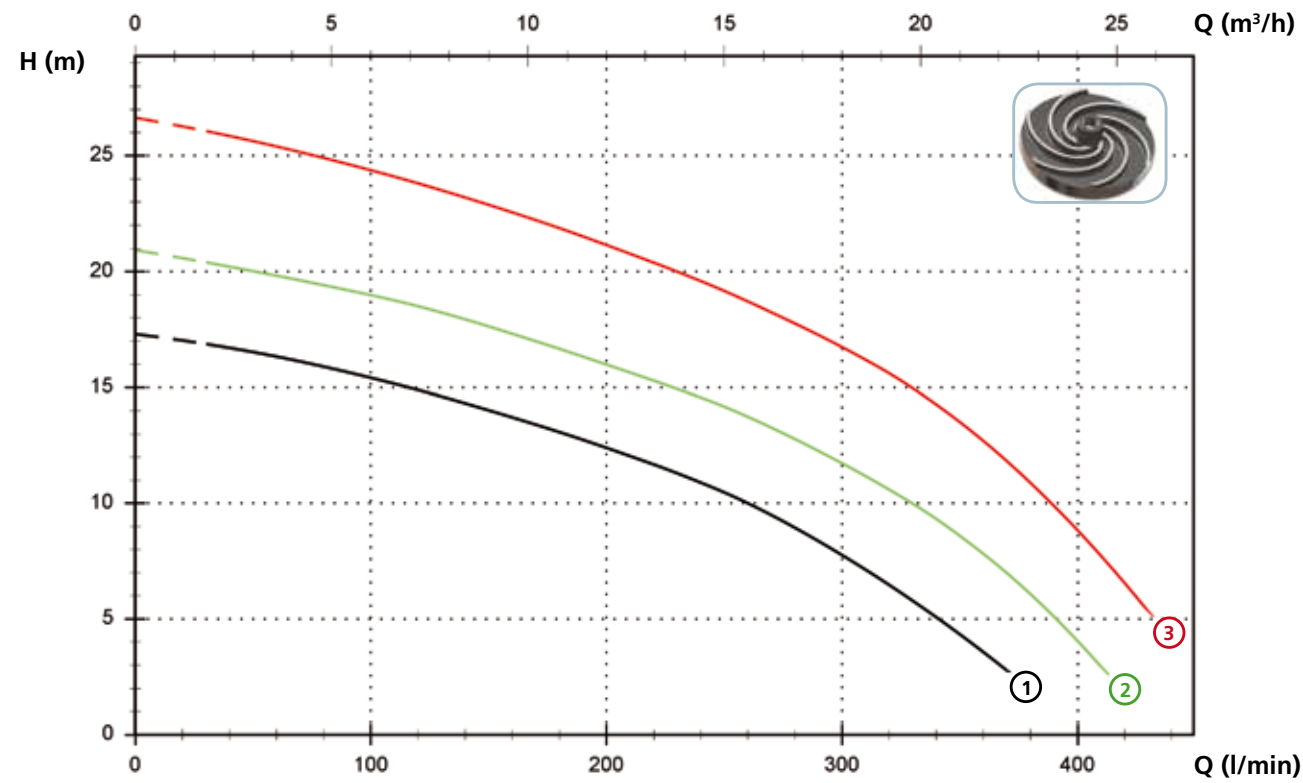

技术参数

	V	相数	P1 (kW)	P2 (kW)	A	Rpm	启动方式	Ø	电缆 (*)	过流能力
① AP BluePRO 100/2/G40H A1CM/50	230	1	-	0.74	5.5	2900	Dir	G 1 1/2"-DN32 PN6	A	6 mm
② AP BluePRO 150/2/G40H A1CM/50	230	1	-	1.1	7.5	2900	Dir	G 1 1/2"-DN32 PN6	A	6 mm
③ AP BluePRO 200/2/G40H A1CM/50	230	1	-	1.5	10	2900	Dir	G 1 1/2"-DN32 PN6	A	6 mm

	V	相数	P1 (kW)	P2 (kW)	A	Rpm	启动方式	Ø	电缆 (*)	过流能力
① AP BluePRO 100/2/G40H A1CT/50	400	3	-	0.74	2.7	2900	Dir	G 1 1/2"-DN32 PN6	B	6 mm
② AP BluePRO 150/2/G40H A1CT/50	400	3	-	1.1	3.2	2900	Dir	G 1 1/2"-DN32 PN6	B	6 mm
③ AP BluePRO 200/2/G40H A1CT/50	400	3	-	1.5	4.3	2900	Dir	G 1 1/2"-DN32 PN6	B	6 mm

(*)A=H07RN-F 3G1 带schuko插头的5m电缆，或带schuko插头的10m电缆。

B=H07RN-F4G1 10m电缆

注意：根据EN60335-2-41标准规定，户外安装需使用10m电缆。




可选配置

(代码解释见4页)

	电气配置											冷却系统				机械密封			
	N A E	T C	T C D	T C D T	T C D G T	T C S G T	T C S G T	T R G	N	CC CCE	FT	C G F T	2SIC	SICM	SICAL	2SICAL			
AP BluePRO 100/2/G40H A1CM/50		●			●				●				●						
AP BluePRO 100/2/G40H A1CT/50								●	●	●			●						
AP BluePRO 150/2/G40H A1CM/50		●			●				●				●						
AP BluePRO 150/2/G40H A1CT/50								●	●	●			●						
AP BluePRO 200/2/G40H A1CM/50		●			●				●				●						
AP BluePRO 200/2/G40H A1CT/50								●	●	●			●						

总体尺寸和重量

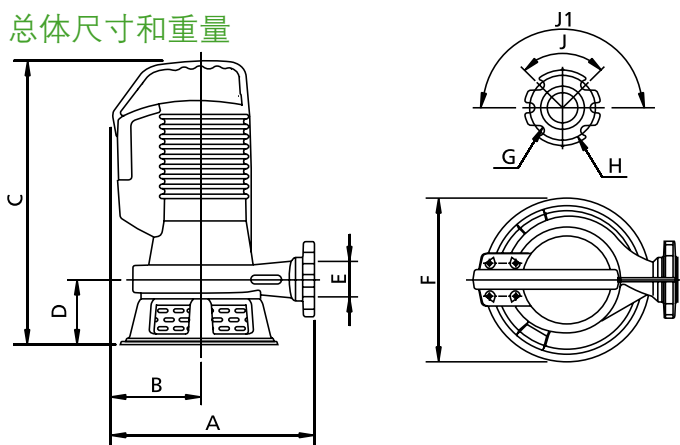


	A	B	C	D	E	F	G	H	J	J1	kg
AP BluePRO 100/2/G40H A1CM(T)/50	270	130	365	95	G 1 1/2"	220	14	90	90°	180°	19
AP BluePRO 150/2/G40H A1CM(T)/50	270	130	365	95	G 1 1/2"	220	14	90	90°	180°	24
AP BluePRO 200/2/G40H A1CM(T)/50	270	130	365	95	G 1 1/2"	220	14	90	90°	180°	26

单位 mm

包装箱尺寸

	A	B	C
AP BluePRO 100/2/G40H A1CM(T)/50	300	250	400
AP BluePRO 150/2/G40H A1CM(T)/50	300	250	440
AP BluePRO 200/2/G40H A1CM(T)/50	300	250	440


单位 mm



货盘容量

每个货盘 (欧标1000X1200mm) 能装APBlue PRO泵32件。

可选安装方式

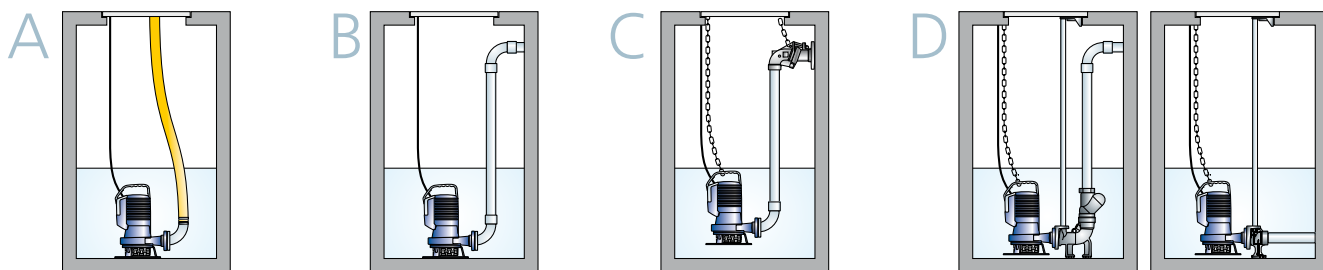

泵智能控制器

主要特点

- ※ IP54防护等级
- ※ 整合型一体化合理设计
- ※ 工业级水泵专用电脑主板及模块
- ※ 大水量排污,双泵同时运行
- ※ 液晶屏实时动态显示
- ※ 故障动态声光报警
- ※ 电流保护参数免调试单键整定、记忆功能
- ※ 长距离自动液位控制
- ※ 自动方式停电记忆来电恢复功能
- ※ 自动状态下键盘锁定
- ※ 自动巡检功能
- ※ 短路、过流、缺相、欠压、过压、超温、三相不平衡进行自动保护及切换
- ※ 相序保护功能
- ※ 主备双泵自动轮换及故障自动切换
- ※ PVC轻触按键面板,操作简单
- ※ GSM模式手机远程控制功能
- ※ BA干接点




应用场合

适用于0.30-4.1KW两台水泵(一控二)直接启动型的三相不锈钢/铸铁深井潜水泵、离心泵、管道泵等的自动控制及保护,特别设计的双泵自动轮换功能可最大限度降低水泵锈蚀现象,泵故障自动切换功能更使供水系统的可靠性得到保障。

总体尺寸

型号	功率		尺寸 (mm)			重量 KG
	KW	HP	A	B	P	
CONTROL PANEL Q1M 0.37-2.2KW	2.2	3	430	320	180	2.4
CONTROL PANEL Q2M 0.37-2.2KW	2.2	3	430	320	180	2.4
CONTROL PANEL Q1T 0.37-4.1KW	4.1	5.5	430	320	180	2.6
CONTROL PANEL Q1T 5.5-11.0KW	11	15	430	320	180	2.6
CONTROL PANEL Q1T 15.0KW	15	20	430	320	180	2.6
CONTROL PANEL Q2T 0.37-4.1KW	4.1	5.5	430	320	180	2.6
CONTROL PANEL Q2T 5.5-11.0KW	11	15	430	320	180	2.6
CONTROL PANEL Q2T 15.0KW	15	20	430	320	180	2.6



远程控制盒

技术参数

短路动作时间	<0.1s
过流动作时间	5s-2min
过流故障恢复时间	<15min
过压动作电压	254V(单相),438V(三相)
过压动作时间	<30s
过压恢复时间	<1min
欠压动作电压	187V(单相),323V(三相)
欠压动作时间	<30s
欠压恢复时间	<1min
延时停机时间	<3s
系统水位数量	3(一控一型),4(一控二型)
泵过热保护动作时间	<1min(三相型适用)
泵过热保护恢复时间	<10min(三相型适用)
双泵轮换频率	1:1(一控二型适用)

使用环境

环境温度: -5/+40°C
40°C时相对湿度50%

选型步骤

Step1 : 根据应用领域确认合适水泵类型。

例如：DRBlue系列泵采用半开式多流道叶轮，适用于民用领域，包括恶劣工况，适合输送清水，含有小颗粒的轻度污水，过滤水，雨水，渗透水及地下水等。

DGBlue系列泵采用无阻塞涡流叶轮，适用于生活及民用领域，适合输送生物污水和废水。

Step2 : 根据现场情况计算需求流量。

参考《建筑给排水设计规范》或咨询泽尼特技术工程师。

Step3 : 根据现场设备安装位置，出水管规格，长度，止回阀，弯头数量等参数计算需求扬程。

Step4 : 根据需求流量和需求扬程选择恰当的水泵功率。

Step5 : 根据现场需求，确定水泵安装方式并选择合适安装附件。

例如：DRBlue系列泵可直接采用软管固定式/移动式连接；

GRBlue系列泵可采用法兰管/螺纹管/自动耦合式连接，选择自动耦合式连接时需要采购耦合底座。

部分业绩清单

上海市涵壁湾别墅
上海市汤臣高尔夫球场
上海市维也纳广场
上海市美兰湖别墅
上海市马兰花儿艺剧场
上海市特力屋美食广场
南京市王府井商业街
苏州市NGK陶瓷制品有限公司
苏州市九龙仓国宾一号别墅
苏州市汉姆沃斯船用设备公司
苏州市泓晟塑胶
无锡市太湖国际社区
杭州市大华风情别墅区四期
杭州市甬台温火车站
杭州市西溪湿地
杭州市绿城溪上玫瑰园
北京市吉百利食品
北京市绿地新里西斯莱公馆

北京市中海瓦尔登湖别墅
北京市原香小镇别墅群
北京市工人体育场
北京市大润发超市
北京市海淀健身体育中心
北京市总参住宅楼
北京市中联文化艺术中心
北京市东方广场改造
天津市海泰金领国际社区
天津市仁恒海河广场
天津市京基天颐津城别墅
天津市五金城二期
天津市西站
天津市海运职业学院
大连市温州城改造
天津市芥园公寓
西安市秦始皇兵马俑污水处理工程
新疆克拉玛依安泰石化公司

新疆乌鲁木齐农业银行
昆明市鲁地拉水电站
昆明市机场
昆明市云南省政府大楼
昆明市水木清华别墅
昆明市云南海根会议中心
昆明市螺蛳湾国际商贸城
重庆市上汽依维柯
广州市天河体育中心时尚地下商场
深圳市东部华侨城
深圳市万科中心
深圳市万科天琴湾别墅
湛江市电厂
湛江市恒逸国际酒店
厦门市SM沃尔玛购物广场
泉州市火车站
武汉市东风本田涂装车间
武汉市新沟垃圾发电厂



water technology

泽尼特泵业（苏州）有限公司
Zenit Pumps (Suzhou) Co., Ltd

地址：江苏省苏州工业园区胜浦分区吴浦路26号

电话：+86 512 6255 4988

传真：+86 512 6255 4966

销售服务热线：+86 400 885 0512

邮编：215126

邮箱：sales.cn@zenit.com



此样本包含的信息不具法律约束力。
泽尼特公司保留变更产品不预先通知的权利。

Code No.: 29040063702000000

rev. 3- 27/03/14